


## Walraven RapidStrut® Konzoly 41x41D (BUP1000)


(H 08 12)

upevnenie na stenu, podlahu alebo strop




### Vlastnosti a výhody

- pätná doska s privareným C-profilom
- na rýchle a ľahko nastaviteľné upevnenie jedného alebo viacerých potrubí
- zvarené CO<sub>2</sub>
- s nekonečnou perforáciou
- s reznými značkami každých 50 mm
- optimálne vyvážený pomer medzi päťovou doskou a profilom pre efektívne využitie zaťaženia
- materiál: profily z ocele 1.0038 (S235JR)
- materiál: základová doska z ocele 1.0044 (S275JR)
- povrchová úprava:
  - výrobok je súčasťou systému Walraven BIS UltraProtect® 1000
  - vhodné pre vnútorné i vonkajšie inštalácie
  - testované podľa ISO 9227, test v solnej hmle min. 1 000 hodín (max. 5% korózie)
- pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ( $F_{a,z}$ ) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® Technický list a tabuľka zaťaženia'

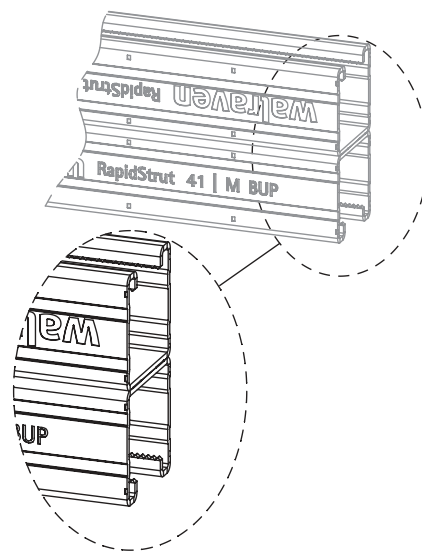

Výr. č.	L	B	H	s1	d1	S	k	Od lišty	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				(g)
66088240	400 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	8	ks	2305.00
66088260	600 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	4	ks	3135.00
66088280	800 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	-	ks	3950.00
66088298	1 000 mm	50	177,50	10,0	20 x 13	22	135	RapidStrut 41 M	-	ks	4780.00

Pre viac informácií ohľadom max. dovoleného zaťaženia ( $F_{a,z}$ ) sa pozrite do záťažových tabuliek alebo na náš webový list 'Walraven RapidStrut® Technický list a tabuľka zaťaženia'.

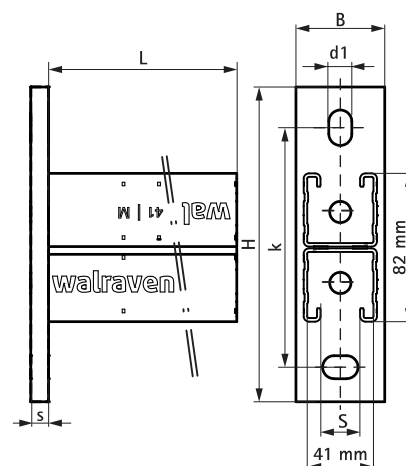

### Doplnky

- Walraven RapidStrut® Klzné matice G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Posuvné svorníky G2 (BUP1000)
- Walraven Strut Podložky - H-tvar