

# Walraven Střešní kotevní patky

(104 19)

na inštalácie na strechách




67685410

67685411


## Vlastnosti a výhody

- pre spojenie strešné inštalácie so stavebnou konštrukciou
- v prípade potreby ako konštrukcia pre pevný bod
- vnútorná strana montážnej podpery musí byť na mieste vyplnená expandujúcou penou odolnou voči poveternostným vplyvom, aby sa zabránilo tepelným mostom
- 67685410 sa používa s kombinácií s BIS RapidStrut® Stenovými úchyty (665885400 / 66583804)
- 67685411 používa sa v kombinácii s Maxx Stenovým úchytom (6581820 / 6581821)
- materiál: ocel S235JR

■ žiarový zinok

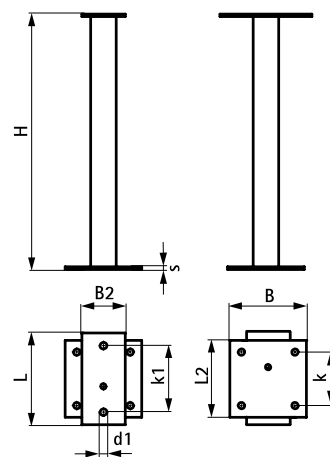

67685410

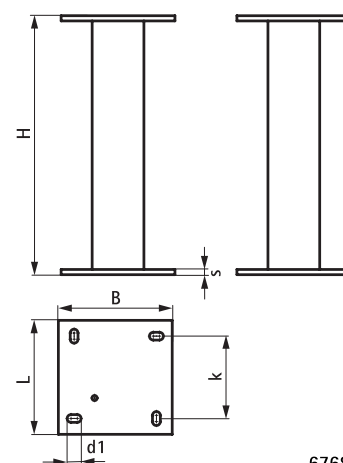

67685411

| Výr. č.  | L      | L2     | B    | B2   | H    | s    | d1    | k    | k1   | Od lišty  | Hmot./MJ |
|----------|--------|--------|------|------|------|------|-------|------|------|-----------|----------|
|          |        | (mm)   | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)  | (mm) | (mm) |           | (g)      |
| 67685410 | 180 mm | 150 mm | 150  | 85   | 500  | 5    | 13    | 105  | 130  | 50x50x4   | 4200.00  |
| 67685411 | 220 mm | -      | 220  | -    | 500  | 10   | 27x15 | 159  | -    | 100x100x4 | 13100.00 |

### Doplňky

Walraven RapidStrut® Stenový úchyt G2 (BUP1000)  
Walraven RapidStrut® Montážne lišty (BUP1000)  
Walraven Yeti® 480 Systém podpory

### Doplňky

Walraven Yeti® 335 Systém podpory  
Walraven Maxx Stenové úchyty  
Walraven Maxx Profilová spojka 90°