

Walraven VibraTek® MR-B Tlmiace podložky


(L2 05 30)

zvonovitý elastomérový prvok pre izoláciu zariadení a strojov



Vlastnosti a výhody

- odporúča sa pre stroje s pracovnými otáčkami nad 2500 otáčok za minútu, ktoré poskytujú stupeň izolácie proti vibráciám od 75 % do 80 %
- ideálne pre stroje s radiálnymi vibráciami (na rozdiel od axiálnych) a náchylné k náhlým alebo výrazným rozbehom a zastavením)
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- kovové a gumené časti možno recyklovať

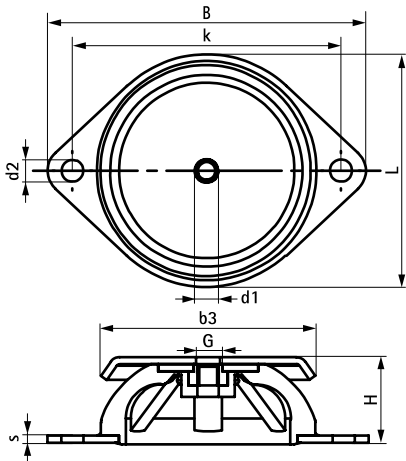

Výr. č.	G	L	B	b3	H	s	d1	d2	k	Min. zaťaženie	Max. zaťaženie	Min. optimálne zaťaženie	Max. optimálne zaťaženie	Max. priehyb	M.Bal.	Hmot./MJ
			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2801800240	M6	66 mm	90	60	24	2	6,7	6,2	76	25	240	50	225	3,5	100	112.00
2801800750	M8	86 mm	120	80	27	3	8,2	8,2	100	50	750	130	700	4,0	50	263.00
2801801500	M10	106 mm	148	100	28	3	11	10,2	124	100	1 500	150	1 400	5,5	25	429.00

Dalšie technické informácie nájdete v technickom liste produktu.