

## Walraven VibraTek® PR-T Antivibračná podložka


(L2 05 72)

univerzálna gumová podložka na všeobecné aplikácie vibroakustickej izolácie



## Vlastnosti a výhody

- ideálne pre použitie ako pružná izolačná podložka pod stroje a kovové konštrukcie
- jednotlivé dielce 50x50 mm sa dajú ľahko narezať, aby vytvorili požadovaný tvar podložky
- pri použití skrutky so šesťhrannou hlavou sa premení na pružnú podložku
- tvrdosť 45 Shore A
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- opakovane použiteľné v prípade premiestnenia stroja
- jednoduché rezanie a inštalácia
- dodáva sa ako podložka zo 64 blokov (8x8) spojených membránou

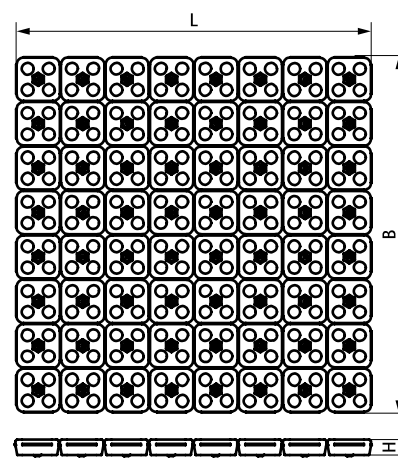

Výr. č.	L	B	H	Min. zaťaženie	Max. zaťaženie	Min. optimálne zaťaženie	Max. optimálne zaťaženie	Max. priehyb	M.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2801200400	411,2 mm	411,2	18	2 500	74 000	9 000	52 000	4,5	5	2780.00
*	50 mm	50	18	39	1 156	140	812	4,5	-	

\* Údaj o parametroch na jednu gumovú dosku s rozmermi 50x50 mm.

Ďalšie technické informácie nájdete v technickom liste produktu.