

Walraven VibraTek® SA-1 Absorbér hluku


(L2 05 48)

absorpčný gumový tmič pre izoláciu kontaktu kovu s kovom



Vlastnosti a výhody

- univerzálny viskoelastický gumový absorbér na zabránenie kontaktu kovu s kovom v spojených alebo upevnených častiach
- jednoduchá inštalácia
- s otvorom $\varnothing 8$ mm na použitie so závitovými tyčami M8
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- zabraňuje prenosu vibrácií a hluku

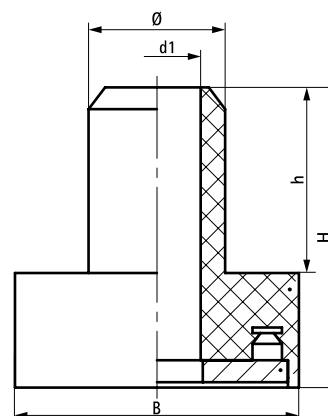

Výr. č.	B	H	h	d1	Ø	Min. zaťaženie	Max. zaťaženie	Min. optimálne zaťaženie	Max. optimálne zaťaženie	Max. priehyb	M.Bal.	Hmot./MJ
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(N)	(N)	(N)	(mm)		(g)
2800900300	Ø 26	27,5	17	Ø 8	12,5	5	300	10	180	3,0	400	12.00