

Walraven VibraTek® SA-2 Absorbér hluku


(L2 05 51)

absorpčný gumový tmič pre izoláciu kontaktu kovu s kovom



Vlastnosti a výhody

- univerzálny viskoelastický gumový absorbér na zabránenie kontaktu kovu s kovom v spojených alebo upevnených častiach
- jednoduchá inštalácia
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- s otvorom Ø 14 mm na použitie so závitovými tyčami M10 a M12
- zabraňuje prenosu vibrácií a hluku

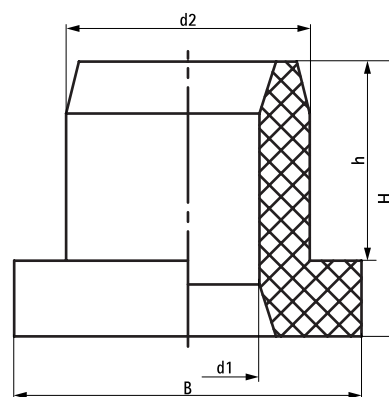

| Výr. č. | B | H | h | d1 | d2 | Min. zaťaženie | Max. zaťaženie | Min. optimálne zaťaženie | Max. optimálne zaťaženie | Max. priehyb | M.Bal. | Hmot./MJ |
|------------|--------|------|------|--------|------|----------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|--------|----------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (N) | (N) | (N) | (N) | (mm) | | (g) |
| 2801000300 | Ø 33,5 | 26,5 | 19,2 | Ø 13,8 | 23,5 | 10 | 300 | 10 | 250 | 3,0 | 200 | 12,00 |