

Walraven VibraTek® SB-FF Silentbloky


(L2 05 66)

gumový silentblok s dvoma vnútornými závitmi



Vlastnosti a výhody

- univerzálny gumový tlmič, ideálny pre použitie so všetkými druhmi odpruženého uchytenia pri montáži zariadenia
- ideálne na použitie so strojmi a zariadeniami namontovanými na kovovom podklade
- len na použitie v tlaku
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- k dispozícii v štyroch konfiguráciách: (1) SB-MM s dvoma vonkajšími závitmi, (2) SB-MF s jedným vonkajším a jedným vnútorným závitom, (3) SB-FF s dvoma vnútornými závitmi a (4) SB-M s jedným vonkajším závitom a gumovou podložkou

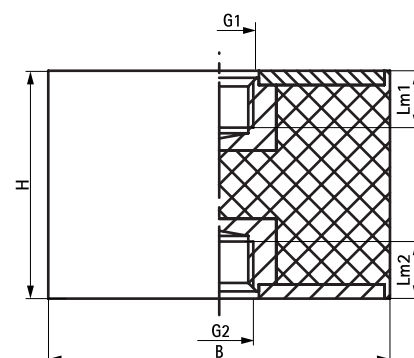

Výr. č.	B (mm)	H (mm)	G1	G2	Lm1 (mm)	Lm2 (mm)	Max. optimálne zaťaženie (N)	Max. priehyb (mm)	M.Bal.	Hmot./MJ (g)
2801600181	20	20	M8	M8	6	6	180	2,0	100	19.11
2801600291	25	20	M8	M8	6	6	290	2,0	100	24.15
2801600420	30	25	M8	M8	7	7	420	2,5	100	52.00
2801600750	40	40	M8	M8	7	7	750	4,0	100	95.00
2801601170	50	40	M10	M10	7	7	1 170	4,0	50	174.00
2801601690	60	40	M12	M12	10	10	1 690	4,0	100	246.00