

Walraven VibraTek® SB-M Silentbloky


(L2 05 69)

gumený silentblok s jedným vonkajším závitom



Vlastnosti a výhody

- univerzálny gumový tlmič, ideálny pre použitie so všetkými druhmi odpruženého uchytenia pri montáži zariadenia
- ideálne na použitie so strojmi a zariadeniami namontovanými na kovovom podklade
- len na použitie v tlaku
- rozsah pracovných teplôt od -20 °C do 90 °C
- k dispozícii v štyroch konfiguráciách: (1) SB-MM s dvoma vonkajšími závitmi, (2) SB-MF s jedným vonkajším a jedným vnútorným závitom, (3) SB-FF s dvoma vnútornými závitmi a (4) SB-M s jedným vonkajším závitom a gumovou podložkou

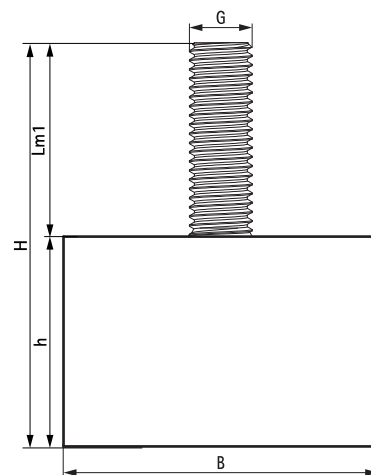

Výr. č.	G	B	H	h	Lm1	Max. optimálne zaťaženie	Max. prihyb	M.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	(mm)		(g)
2801700181	M8	20	38	20	18	180	2,0	100	14.50
2801700291	M8	25	38	20	18	290	2,0	100	20.20
2801700420	M8	30	48	25	23	420	2,5	100	35.00
2801700750	M8	40	63	40	23	750	4,0	100	84.00
2801701170	M10	50	68	40	27	1 170	4,0	50	132.00
2801701690	M12	60	77	40	37	1 690	4,0	50	220.00