


## Walraven Sada konzol 62|H - 750 mm

(H 19 20)

univerzálna montážna zostava pre vonkajšie zariadení

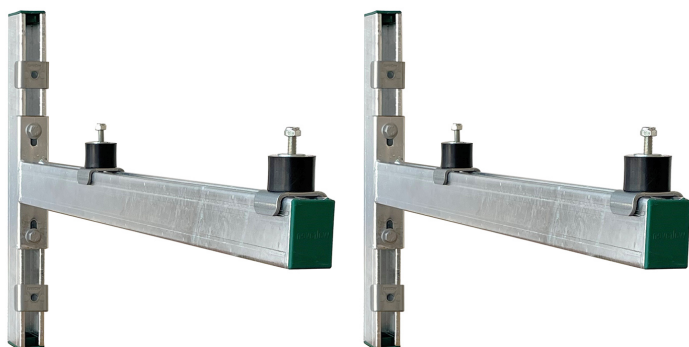


### Vlastnosti a výhody

- vhodné pre vnútorné i vonkajšie použitie
- univerzálne montážne konzoly na upevnenie vnútorných aj vonkajších zariadení na stenu
- navrhnuté pre najbežnejšie tepelné čerpadlá (pre modely tepelných čerpadiel s vnútorným závitom je potrebné objednať zvlášť sadu Walraven Upevňovaciu sadu ISO 6901998 - vid' montážny návod)
- plynulé nastavenie výšky a vzdialenosti od steny
- vrátane silentblokov Walraven VibraTek® SB-MM
- materiál: oceľ 1.0332
- materiál: silentblok; guma SBR + NR 55° +-5 Shore A trieda ocele 4,8
- povrchová úprava: žiarové zinkovanie (EN-ISO 1461)
- sada sa skladá z:
  - 2 konzoly typu RapidStrut 62|H
  - 2 ks stenovej lišty typu RapidStrut 62|H v dĺžke 500 mm
  - 4 silentbloky s vopred namontovanými spojovacími prvkami
  - 6 koncových upchávok
  - upevňovacie prvky na uchytenie konzol k nástennej lište
  - montážny návod
  - kotvy na upevnenie na stenu nie sú súčasťou dodávky (objednajte samostatne)

Výr. č.	Typ	L	L1 (mm)	H (mm)	h (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	M.Bal.	MJ	Hmot./MJ (g)
6901975	62   H	819 mm	750	508	200	1 200	1	ks	10760.00

Maximálne povolené zataženie F<sub>a,z</sub> na sadu: 1 200 Newtonov (celková hmotnosť jednotky).

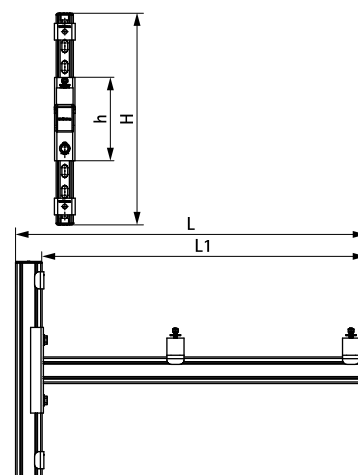

### Doplňky

Walraven Upevňovacia sada ISO