

starQuick® Objímky (sivé)



(C 05 05)

pre upevnenie elektro a vodo-topo potrubia na stenu, podlahu alebo strop 10 - 65 mm




Vlastnosti a výhody

- jednodielna objímka
- príchytka uzatvoríte tlakom na potrubie
- na vonkajšie použitie a inštalácie v plaveckých bazénoch, chemických továrňach, zinkovniach a pod.
- vďaka patentovanému profilu je možné skladať objímky k sebe jednu vedľa druhej
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá (odpovedá RAL 7035)
- odolné proti UV, starnutiu, oleju a benzínu
- nekorodujú, recyklovateľné, bezhalogénové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlhodobá); krátkodobá do cca +130 °C

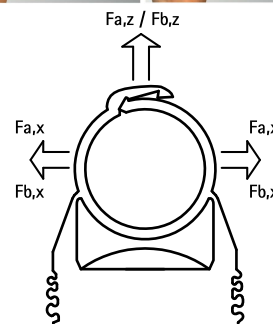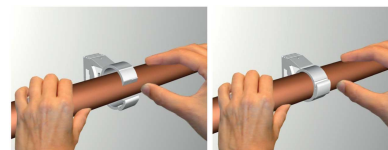

kiwa

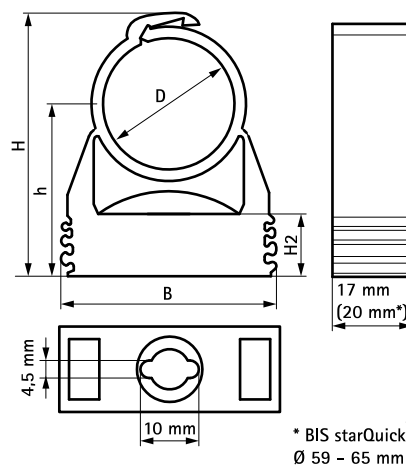

Doplňky

starQuick® Duo - stenové úchyty
 starQuick® Natlčacie hmoždinky
 starQuick® Upevňovacie matice

Alternativa

starQuick® Objímky - M6 (sivé)



starQuick® Objímky (sivé)

(C 05 05)


pre upevnenie elektro a vodo-topo potrubia na stenu, podlahu alebo strop 10 - 65 mm



počtu vonkajších podmienok na produkt, udávané hodnoty nijako nezavazujú užívateľa vlastného posúdenia zaťaženia na konečný produkt. Garancia vlastností produktu pri špecifických aplikáciách nemôže byť založená na základe našich špecifikácií.

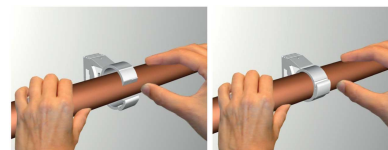

kiwa

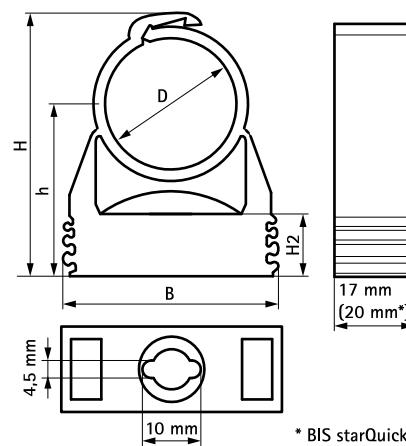

* BIS starQuick®
Ø 59 - 65 mm

Doplňky

starQuick® Duo - stenové úchyty
starQuick® Natlkanie hmoždinky
starQuick® Upevňovacie matice

Alternativa

starQuick® Objímky - M6 (sivé)