
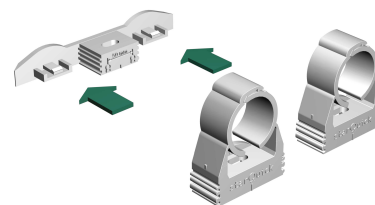


starQuick® Duo – stenové úchyty

(C 05 20)

príslušenstvo k BIS starQuick® Objímkam bez matice

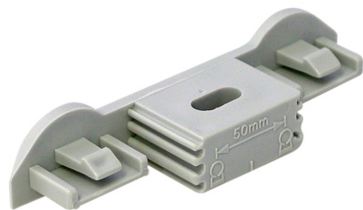


Vlastnosti a výhody

- pre upevnenie dvoch potrubí za použitia starQuick® objímok
- použiteľné pre StarQuick® Objímky až do SQ-20
- vzdialenosť medzi potrubím a múrom odpovedá tejto jednoduchej príchytke
- materiál: upravený PA6 (polyamid), šedá alebo biela
- odolné proti UV, starnutiu, oleju a benzínu
- nekorodujú, recyklovateľné, bezhalogénové
- odolné proti teplotám: od cca -40 °C do cca. +90 °C (dlhodobá); krátkodobá do cca +130 °C

Výr. č.	Model	L	B	d1	k	Barva	F _{a,z}	M.Bal.	V.Bal.	Hmot./MJ
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(N)			(g)
0854000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Šedá (RAL 7035)	600	100	1 200	6.70
0855000	-	20 mm	75	4,8 x 10	50	Biela (RAL 9003)	600	100	1 200	6.67
0854300	S natákcou hmoždinkou	20 mm	75	4,8 x 10	50	Šedá (RAL 7035)	600	50	600	10.00

Natákcacie hmoždinky: použiteľné pre upevnenie do betónu, pórabetónu a tehál.

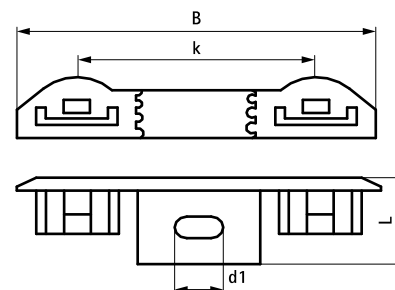

Doplňky

starQuick® Natákcacie hmoždinky

Alternativa

starQuick® Lišty