
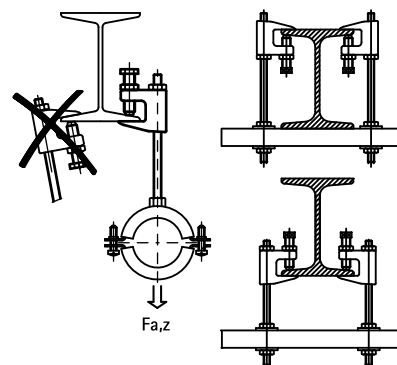


BIS Balkklamma Typ C

för fläns upp till 28 mm

(K 20 05)

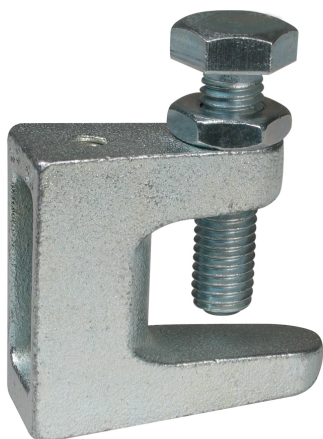


Funktioner och Fördelar

- för ett stabilt montage på stålbalk utan svetsning eller borrar
- enligt VdS-reglerna ska ett extra säkerhetsband användas för stöd över DN65
- material: balkklamma gjord av gjutjärn, bult av härdat stål, mutter av stål, blankförzinkad FZB
- se även: BIS Säkerhetsstropp (page K 20 06)



Art.nr.	RSK nr	BVB	Kod	A (mm)	R	G	B (mm)	H (mm)	SW1 (mm)	F _{a,z} (N)	FM	UL	VdS	fp
6003206			TKN8-M6	≤18	M6	M8	38	35	13	1 200	-	-	-	50
6003006			TK10-M6	≤23	M6	M10	50	45	17	2 500	-	-	-	50
6003208	3805999	138956	TKN8-M8	≤18	M8	M8	38	35	13	1 200	-	-	VdS	50
6003008	3805881	138956	TK10-M8	≤23	M8	M10	50	45	17	2 500	-	-	VdS	50
6003010	3805170	138956	TKN10-M10	≤20	M10	M10	44	42	17	2 500	FM	UL	VdS	50
6003310	3805882	138956	TK16-M10	≤28	M10	M12	58	58	19	2 500	FM	UL	VdS	25
6003012	3805883	138956	TK12-M12	≤26	M12	M10	58	54	17	3 500	FM	UL	VdS	25
6003016	3820542	138956	TK16-M16	≤28	M16	M12	58	58	19	5 500	FM	UL	VdS	25
6003905	3806002	138956	TKN8-D9	≤18	Ø 9 mm	M8	38	35	13	1 200	-	-	VdS	50
6003908	3805970	138956	TK10-D9	≤23	Ø 9 mm	M10	50	45	17	2 500	-	-	VdS	50
6003910	3805971	138956	TKN10-D11	≤20	Ø 11 mm	M10	44	42	17	2 500	FM	UL	VdS	50
6003912	3805972	138956	TK12-D13	≤26	Ø 13 mm	M10	58	54	17	3 500	FM	UL	VdS	25

Dra åt fästskruven med handen och spänn ytterligare 1/2 varv med nyckel. Dra åt låsmuttern med handen och spänn ytterligare ett 1/8 varv med nyckel. Certifikat på begäran.

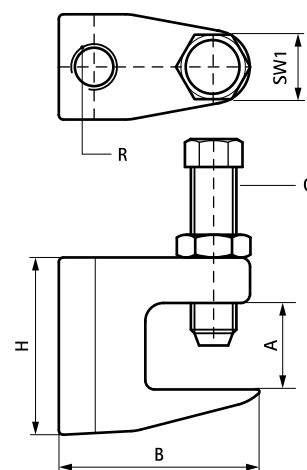

Kompletterande

BIS säkerhetsband för Balkklammer modell C