


BIS Balkklamma typ O


(K 20 15)

för fläns upp till 45mm

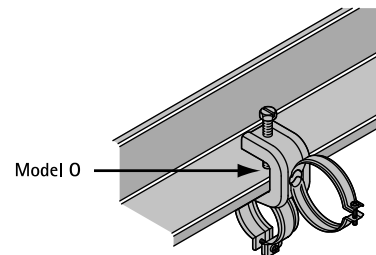


Funktioner och Fördelar

- för ett stabilt montage på stålbalk utan svetsning eller borrning
- upp till 45 mm fläns tjocklek
- med hål \varnothing 14 mm för fixering av BIS IC-clamp, pinnskruv eller S-krok
- tandad för mer säkerhet
- material: stål
- ytbehandling: Dacromet
- se även: IC-klämma (för rör eller kabel), fyrkantig mutter (för gängstång) eller skyddshuv (för att undvika skador på skyddade ytor)



Art.nr.	A (mm)	$F_{a,z}$ (N)	fp
6077020	≤ 20	1 100	25
6077030	≤ 30	1 200	25
6077045	≤ 45	1 300	25

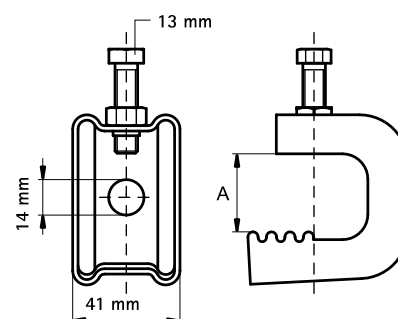

Kompletterande

Walraven Gängpinnar
BIS Balkklamma typ O - Tillbehör