

BIS Glidelement/Styrelement (BUP1000)

(E 10 40)

upphängning med glidelement






666 8 612



666 8 813

Funktioner och Fördelar

- glidelement för upptagning av rörexansion/kontraktion
- fästs direkt i byggnadsstrukturen eller i kombination med t.ex Strut skensystem
- kan monteras både med hängande och stående rör
- profilen är gängad med olika storlek på gängorna för större flexibilitet
- många monteringsmöjligheter, används med fördel ihop med Bifix[®] G2 or HD1501 rörklammer
- material: metalldelar tillverkade av stål; plastdelar tillverkade av PE
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227

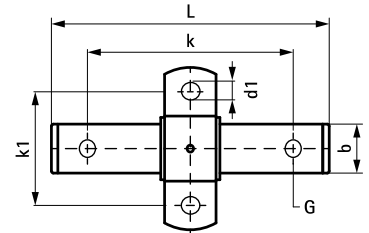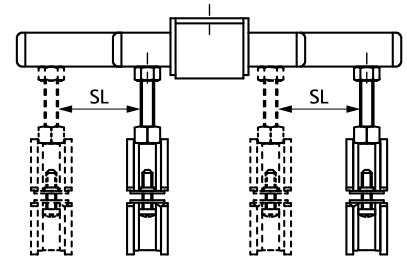

666 8 612

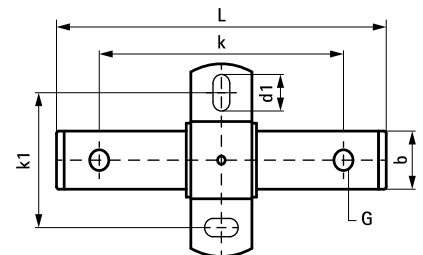

666 8 813

Art.nr.	RSK nr	Typ	G	L	B	H	b	s	d1	k	k1	SL (max.)	F _{a,z}	fp
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(N)	
6668612	3897550	FG2	M10/12	170 mm	135	46	35	3,0	∅ 13	120	100	60	1 500	5
6668813	3897551	FG3	∅ 13,0 mm / 17,0 mm	255 mm	146	90	40	5,0	20 x 13	200	100	120	7 500	5

Kompletterande

Walraven Gängpinnar
Walraven Gängstång
WTB1 Expanderbult

Alternativ

BIS Glidelement (BUP1000)