


# BIS RapidRail® Överfall

(G 35 50)

för BIS RapidRail® konstruktioner



## Funktioner och Fördelar

- koppling med förmonterad BIS RapidRail® Glidmutter
- för skenkonstruktioner
- förmonterad för snabbt montage
- material: metalldelar i stål 1.0332; fjäder gjord av POM (polyoxymetylen), grön
- blankförzinkad





RAL-GZ 655/D  
Cert.Nr. 2012-10



Art.nr.	RSK nr	H (mm)	h (mm)	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	För skena	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>a,x</sub> (N)	RAL	fp
658 4 150		20	17	15,0	WM0	1 226	689	RAL <sup>1</sup>	25
658 4 151		17	14	15,0	WM1	1 226	689	RAL <sup>1</sup>	25
658 4 152	3820360	22	19	15,0	WM15	1 226	689	RAL <sup>1</sup>	25
658 4 153		32	29	15,0	WM2	1 226	689	-	25
658 4 156		42	39	15,0	WM35	1 226	689	-	25

RAL<sup>1</sup> = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/D i kombination med Skena WM1, 2, 15 och 30.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

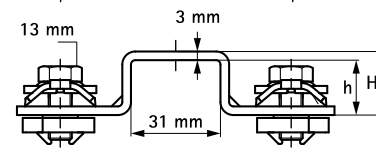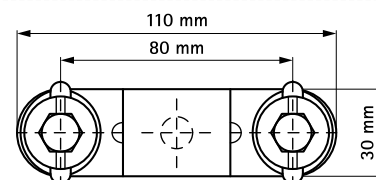

WM0, 1, 15, 2

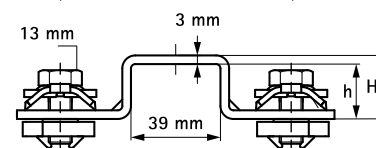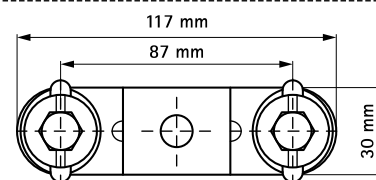

WM35