


# BIS RapidRail® Skena

(G 04 05)

montageskena

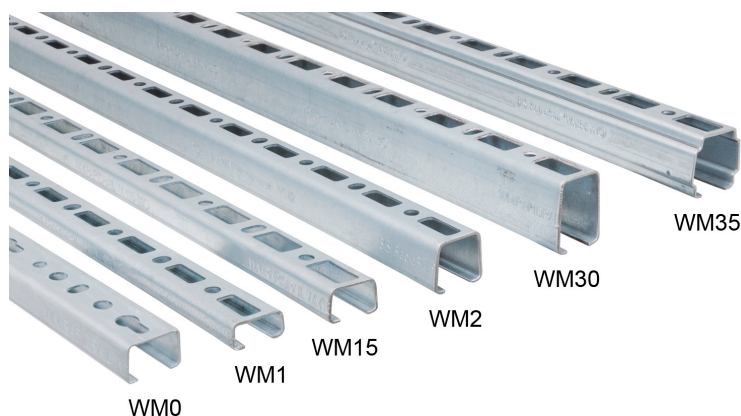

## Funktioner och Fördelar

- C-profil
- för snabbt och enkelt montage
- med kontinuerlig perforering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- unik perforering på rail WM15 tillåter montage på båda sidor
- förförzinkad FFZV
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- material: stål 1.0242
- sträckgräns 240 N/mm<sup>2</sup>
- för mer information om maximala tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'




Art.nr.	RSK nr	Typ	L	B	H	s	S	RAL	bt	St.bt	Enh.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
6505000	3820119	WM0	2 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
6505300		WM0	3 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	30	600	m.
6505600		WM0	6 m	27	18	1,20	15	RAL <sup>1</sup>	60	1.200	m.
6505001	3820122	WM1	2 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
6505301		WM1	3 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	30	720	m.
6505601	3820148	WM1	6 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
6505515		WM1	0,5 m	30	15	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	1	-	st.
6505015	3820292	WM15	2 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	20	480	m.
6505615	3820496	WM15	6 m	30	20	1,75	15	RAL <sup>1</sup>	60	720	m.
6505002	4125696	WM2	2 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	400	m.
6505602	4125697	WM2	6 m	30	30	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	600	m.
6505030	3820129	WM30	2 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	20	240	m.
6505630		WM30	6 m	30	45	2,00	15	RAL <sup>1</sup>	60	360	m.
6505235	4125698	WM35	2 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505635	4125699	WM35	6 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL<sup>1</sup> = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/C.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

För mer information om maximalt tillåtna lasten (Fa,z) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer BIS RapidRail®'.

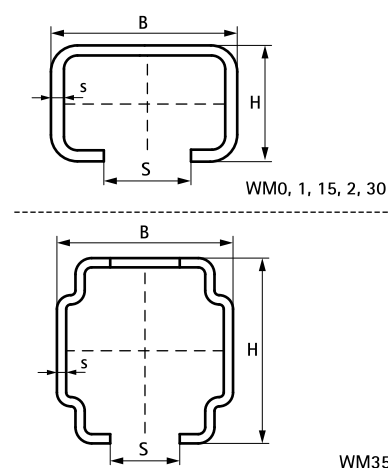

### Kompletterande

- BIS RapidRail® Glidmutter
- BIS RapidRail® Pendelmutter
- BIS Ändskydd

### Kompletterande

- BIS RapidRail® Koppling 90°
- BIS RapidRail® Koppling 135°