
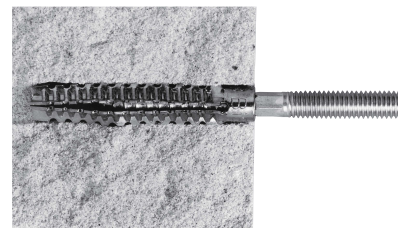


BIS Star Plugg

montage på porös betong eller gips block

(L 10 80)

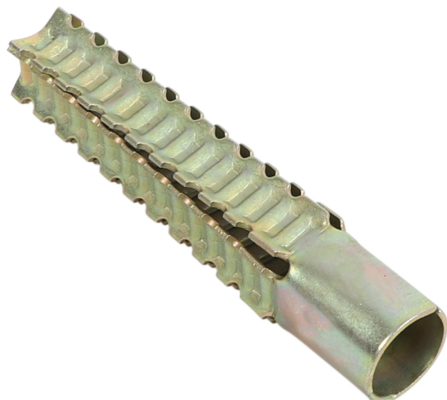

Funktioner och Fördelar

- för brandsäkert montage av rör
- metallplugg för trä och spånskiveskruv
- bra grepp på grund av yttre utformning (högt utdragningsmotstånd)
- inskruvning av hängande bultar underlättas på grund av utformningen av pluggens insida (lätta att skruva i skruvar)
- smälter eller brinner inte vid höga temperaturer (viktigt vid gasledning)
- dimensionen 6x32 mm och 8x38 mm kan hamras in med lågt motstånd i lättbetong utan förborring
- material: stål
- förzinkad, gul passiverad
- Art.nr. 6103860: förzinkad, blå passiverad
- brandsäkerhetstestad
- testad enligt DIN EN 1363-1: 1999-10

Art.nr.	L	s (mm)	HØ (mm)	Fa,z (N)	fp	St.fp
6103632	32 mm	6,0	7-8	60	100	500
6103838	38 mm	8,0	9-11	290	100	500
6103860	60 mm	8,0	9-11	490	100	500
6103960	60 mm	10,0	10-12	530	100	500

Max. tillåten last ($F_{a,z}$) i lättbetong (säkerhetsmarginal 1:3).
Exakt borrhålsdiameter beror på styrkan och hårdheten på byggmaterialet.

