

BIS Strut U-kopplingar RFR

(M 60 19)


för linjära anslutningar av strutskenor



Funktioner och Fördelar

- U-formad för extra stabilitet
 - långsgående koppling för alla Strut skenor
 - för starka kopplingar och i kombination med Dubbel Strut skenor är det rekommenderat att använda rätlinjiga kopplingar på båda sidor av skenan
 - hålmönstret anpassat till Strutskenorna för genomgående montage
- material: rostfritt stål 1.4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L

Art.nr.	RSK nr	L	B	H	s	d1	S	k	För skena	fp
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
66587121	018047122	175 mm	50	21,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x21	20
66587141	4125751	175 mm	50	41,5	4,0	Ø 12,2	42	45	Strut 41x41 + 41x41D	10

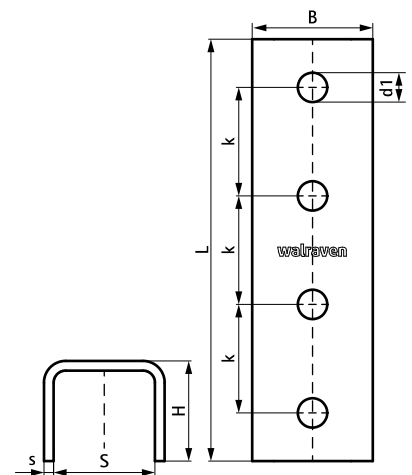

Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena RFR
Walraven RapidStrut® Skena Dubbel RFR
Walraven Glidmutter med vingar RFR

Kompletterande

BIS Sexkantsskruv Rostfri
BIS Strutbricka RFR