

BIS Strut Bricka - Platt (FZB)

(H 24 85)

för BIS RapidStrut®





Funktioner och Fördelar

- platt bricka
- material: stål 1.0332
- blankförzinkad
- brandsäkerhetstestad

Art.nr.	B (mm)	d1 (mm)	För skena	fp	St.fp
653 3 506	40	Ø 6,4	Strut	50	250
653 3 508	40	Ø 8,4	Strut	50	250
653 3 510	40	Ø 10,5	Strut	50	250
653 3 512	40	Ø 13,0	Strut	50	250

Ø 10,5 och ovan har testats för brandsäkerhet.
Levereras också i rostfritt stål 1.4401 (AISI 316).

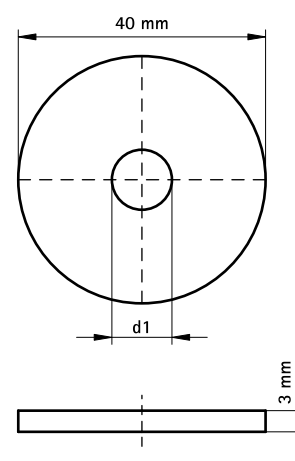

Kompletterande

BIS RapidStrut® Konsoler (BUP1000)
BIS RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)

Alternativ

BIS Strut Bricka - Platt (BUP1000)
BIS Strut U-Överfallsbricka (BUP1000)