


## BIS Twistfix

14 - 48 mm


(J 58 10)

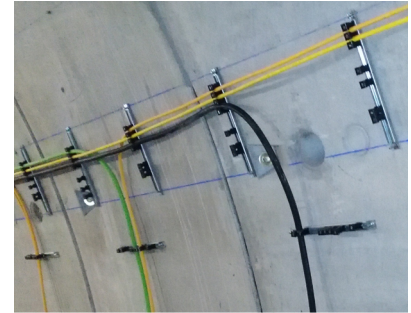

### Funktioner och Fördelar

- platsbesparande
- tillåter montage av kablar med olika diameter med samma clips
- för elektriska och optiska fibersystem
- material: PA (polyamid), svart
- halogenfri
- UV-beständig
- Part No. 658420X: Flamability rating: class UL 94 HB
- temperaturbeständighet från -18 ° C till +66 ° C

Art.nr.	D (mm)	För skena	fp
6584202	14 - 48	27x18, 30x15, 30x20, 28x30, 30x30	100

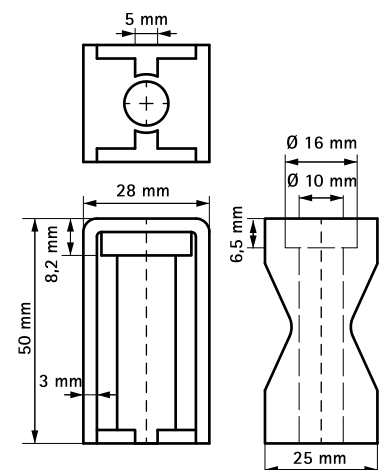

### Kompletterande

BIS Montage Skena Twistfix  
Walraven RapidRail® Fixing Skena