

BIS Vägglatta CO₂-svetsad (BUP1000)

(K 15 09)


montage i vägg eller tak



Funktioner och Fördelar

- fästen på vägg, tak eller golv (spännings- och böjningsbelastningar tillåtna)
- Ovala hål 90 ° till varandra för enklare justering
- med CO₂-svetsad kopplingsmutter
- material: stål
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227

Art.nr.	G	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	k (mm)	F _{a,z} (N)	fp
67198016	M16	145 mm	38	19,5	4	30 x 11	25 x 11	100	6 000	50
67198021	G1/2"	145 mm	38	21,5	4	30 x 11	25 x 11	100	4 000	50
67198033	G1"	145 mm	38	26,5	4	30 x 11	25 x 11	100	5 500	50

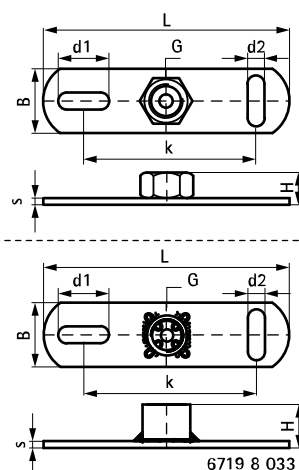

Kompletterande

Walraven Gängpinnar (BUP1000)