


# BIS Vägglatta

montering i tak eller golv

(K 15 10)

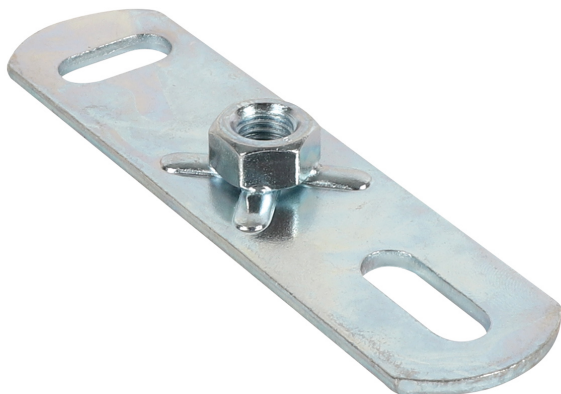

## Funktioner och Fördelar

- fästen i tak eller golv (endast spänningsbelastningar rekommenderas)
- Ovala hål 90 ° till varandra för enklare justering
- med svetsad kopplingsmutter
- material: stål
- blankförzinkad

Art.nr.	RSK nr	BVB	G	L	B	H	s	d1	d2	k	F <sub>a,z</sub> (N)	fp
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6713008	3806106	139822	M8	145 mm	38	8	4	30 x 11	25 x 11	100	3 200	40
6713010	3806107	139822	M10	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713012	3806125	139822	M12	145 mm	38	10	4	30 x 11	25 x 11	100	3 500	40
6713016	3806126	139822	M16	145 mm	38	13	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50
6713021			G½"	145 mm	38	15	4	30 x 11	25 x 11	100	3 800	50

