


BISOFIX[®] E13 Isolerskål + HD500 Klammer

(D 03 08)

isolerskål 76,1 - 168,3 mm

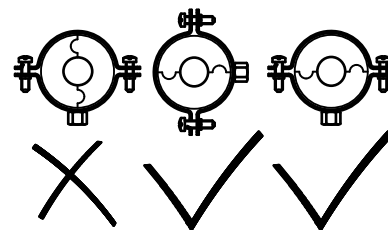

Funktioner och Fördelar

- används tillsammans med PUR/cellgummi
- ytbehandling:
- isolering
- produkt är en del av Walraven BIS
- diffusionstät och limmas med rörisolering
- UltraProtect[®] 1000 systemet
- isolerande rörstöd med HD500
- lämplig för inom- och utomhusbruk
- rörklammer
- klarar minst 1.000 timmars
- HD500 rörklammer med M8/M10-och
- saltspraytest (max 5% rödrost) enligt
- M10/M12-gänga
- ISO 9227
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller
- klarar temperaturer mellan -45 °C - +105
- kadmium
- °C
- brandklass B2
- PIR densitet för D <80mm = 80kg/m³
- PIR densitet för D >80mm = 120kg/m³

Art.nr.	Består av	D (mm)	Modell	F _{a,z} (N)	f _p
I133304076	I130000076 + 33048116	76,1	BISOFIX [®] E13 + HD500 Clamp	575	25
I133304089	I130000089 + 33048133	88,9	BISOFIX [®] E13 + HD500 Clamp	875	25
I133304102	I130000102 + 33048140	101,6	BISOFIX [®] E13 + HD500 Clamp	1 000	25
I133304108	I130000108 + 33048140	108,0	BISOFIX [®] E13 + HD500 Clamp	1 075	25
I133304114	I130000114 + 33048154	114,3	BISOFIX [®] E13 + HD500 Clamp	1 250	15
I133304133	I130000133 + 33048169	133,0	BISOFIX [®] E13 + HD500 Clamp	1 475	15
I133304160	I130000160 + 33048202	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] E13 + HD500 Clamp	1 950	5
I133304168	I130000168 + 33048202	168,3	BISOFIX [®] E13 + HD500 Clamp	2 125	5