


## BISOFIX® E19 Isolerskål + 2S Klammer

(D 03 16)

isolerskål 12,0 - 168,3 mm

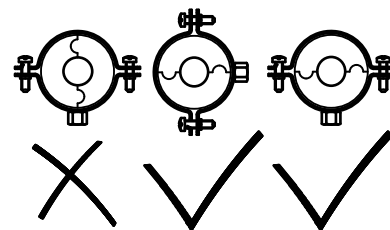

## Funktioner och Fördelar

- används tillsammans med PUR/cellgummi -isolering
- diffusionstät och limmas med rörisolering
- isolerande röstöd med 2S rörklammer
- 2S Rörklammer med M8/M10-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för D <80mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR densitet för D >80mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- klammer: förzinkad
- klarar temperaturer mellan -45 °C - +105 °C

Art.nr.	D (mm)	Modell	F <sub>a,z</sub> (N)	fp
I193303012	12,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	100	50
I193303015	15,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	100	50
I193303018	17,2 - 18,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	100	50
I193303022	21,3 - 22,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	100	50
I193303028	26,9 - 28,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	100	50
I193303035	33,7 - 35,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	100	50
I193303042	42,4	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	150	50
I193303048	48,3	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	225	50
I193303054	54,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	225	50
I193303057	57,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	225	50
I193303060	60,3	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	350	50
I193303064	64,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	350	25
I193303070	70,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	425	25
I193303076	76,1	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	575	25
I193303089	88,9	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	875	25
I193303102	101,6	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	1 000	25
I193303108	108,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	1 075	25
I193303114	114,3	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	1 250	25
I193303133	133,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	1 475	5
I193303140	139,7	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	1 700	5
I193303160	159,0 - 160,0	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	1 950	5
I193303168	168,3	BISOFIX® E19 + 2S Klammer	2 125	5