


BISOFIX[®] E19 Isolerskål + Bifix[®] G2 Klammer

(D 03 18)

isolerskål 12,0 - 168,3 mm

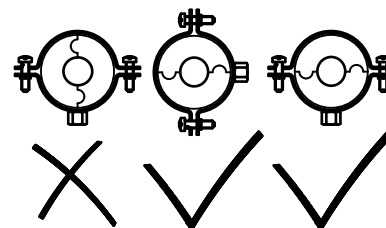


Funktioner och Fördelar

- används tillsammans med PUR/cellgummi-isolering
- diffusionstät och limmas med rörisolering
- isolerande rörstöd med Bifix[®] G2 rörklamma
- Bifix[®] G2 med M8/M10-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för D <80mm = 80kg/m³
- PIR densitet för D >80mm = 120kg/m³
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- klarar temperaturer mellan -45 °C - +105 °C

BISOFIX[®] E19 Isolerskål + Bifix[®] G2 Klammer

(D 03 18)

isolerskål 12,0 - 168,3 mm

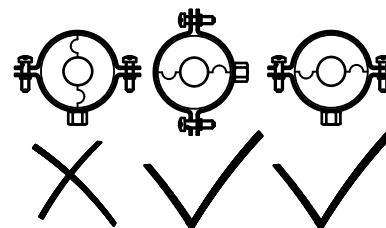

I193008102	I190000102 + 3008160	101,6	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Klammer	1 000	25
I193008108	I190000108 + 3008160	108,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Klammer	1 075	25
I193008114	I190000114 + 3008169	114,3	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Klammer	1 250	25
I193008133	I190000133 + 3008200	133,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Klammer	1 475	5
I193008140	I190000140 + 3008200	139,7	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Klammer	1 700	5
I193008160	I190000160 + 3008210	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Klammer	1 950	5
I193008168	I190000168 + 3008225	168,3	BISOFIX [®] E19 + Bifix [®] G2 Klammer	2 125	5