


BISOFIX® E19 Isolerskål + HD500 Isolerskål

(D 03 20)

isolerskål 76,1 - 219,1 mm

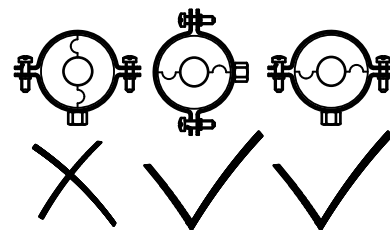

Funktioner och Fördelar

- används tillsammans med PUR/cellgummi -isolering
- diffusionstät och limmas med rörisolering
- isolerande rörstöd med HD500 rörklammer
- HD500 rörklammer med M8/M10- och M10/M12-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för D <80mm = 80kg/m³
- PIR densitet för D >80mm = 120kg/m³
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- klarar temperaturer mellan -45 °C - +105 °C

Art.nr.	D (mm)	Modell	F _{a,z} (N)	fp
I193304076	76,1	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	575	25
I193304089	88,9	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	875	25
I193304102	101,6	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	1 000	15
I193304108	108,0	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	1 075	15
I193304114	114,3	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	1 250	15
I193304133	133,0	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	1 475	5
I193304140	139,7	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	1 700	5
I193304160	159,0 - 160,0	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	1 950	5
I193304168	168,3	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	2 125	5
I193304219	219,1	BISOFIX® E19 + HD500 Clamp	3 525	2