
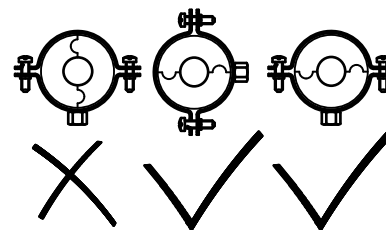


BISOFIX[®] PIR20 Isolerskål + HD500 Klammer

(D 03 56)

isolerskål 76,1 - 273,1 mm

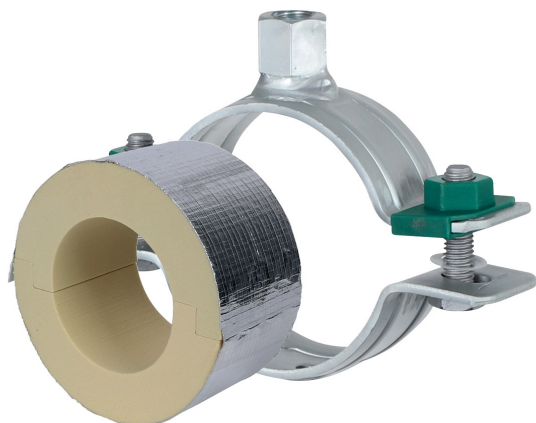

Funktioner och Fördelar

- för kombinationer med styv skumisolering
- fogar täcks med aluminiumtejp
- isolerande röstöd med HD500 rörklammer
- HD500 rörklammer med M8/M10- och M10/M12-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för $D < 10\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR densitet för $D > 10\text{mm}$ = 120kg/m^3
- värmekonduktivitet Λ (cirka): 0.30 W/(mK)
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödrost) enligt ISO 9227
- klarar temperaturer mellan -45 °C - $+105\text{ °C}$

Art.nr.	Består av	D (mm)	Modell	F _{a,z} (N)	fp
I203304076	I200000076 + 33048116	76,1	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	390	25
I203304089	I200000089 + 33048133	88,9	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	430	25
I203304102	I200000102 + 33048140	101,6	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	450	25
I203304108	I200000108 + 33048154	108,0	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	500	15
I203304114	I200000114 + 33048154	114,3	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	1 110	15
I203304133	I200000133 + 33048183	133,0	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	1 360	5
I203304140	I200000140 + 33048183	139,7	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	1 410	5
I203304160	I200000160 + 33048202	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	1 520	5
I203304168	I200000168 + 33048219	168,3	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	1 570	5
I203304219	I200000219 + 33068264	219,1	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	1 620	2
I203304273	I200000273 + 33068325	273,1	BISOFIX [®] PIR20 + HD500 Clamp	1 670	2