
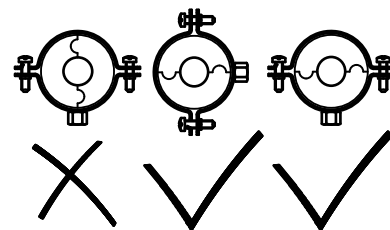


BISOFIX<sup>®</sup> PIR30 Isolerskål + HD500 Klammer

(D 03 66)

isolerskål 76,1 - 323,9 mm

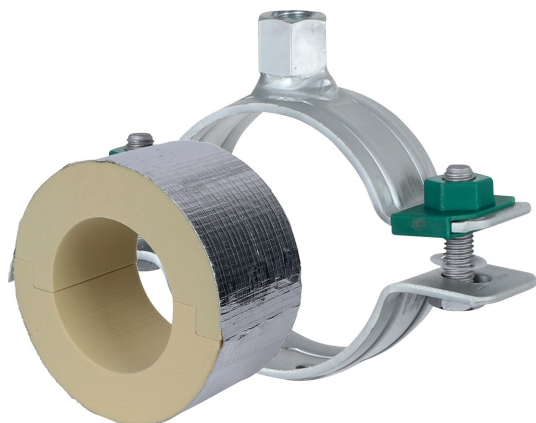

## Funktioner och Fördelar

- för kombinationer med styv skumisolering
- fogar täcks med aluminiumtejp
- isolerande röstöd med HD500 rörklammer
- HD500 rörklammer med M8/M10- och M10/M12-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för D < 10mm = 80kg/m<sup>3</sup>
- PIR densitet för D > 10mm = 120kg/m<sup>3</sup>
- värmekonduktivitet Lambda (cirka): 0.30 W/(mK)
- ytbehandling:
  - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödost) enligt ISO 9227
- klarar temperaturer mellan -45 °C - +105 °C

Art.nr.	D (mm)	Modell	F <sub>a,z</sub> (N)	fp
I303304076	76,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	460	25
I303304089	88,9	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	500	15
I303304102	101,6	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	550	15
I303304108	108,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	620	15
I303304114	114,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	1 370	15
I303304133	133,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	1 520	5
I303304140	139,7	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	1 570	5
I303304160	159,0 - 160,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	1 720	5
I303304168	168,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	2 720	2
I303304219	219,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	4 210	2
I303304273	273,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	5 020	2
I303304324	323,9	BISOFIX <sup>®</sup> PIR30 + HD500 Clamp	5 790	2