
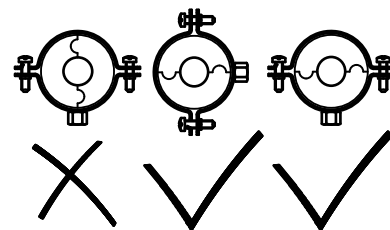


BISOFIX[®] PIR40 Isolerskål + HD500 Klammer

(D 03 76)

isolerskål 76,1 - 323,9 mm

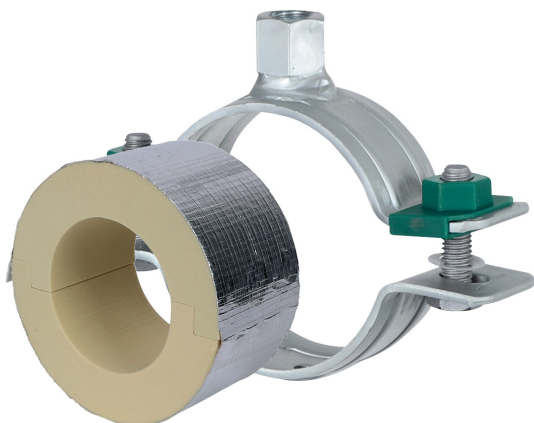

Funktioner och Fördelar

- för kombinationer med styv skumisolering
- fogar täcks med aluminiumtejp
- isolerande röstöd med HD500 rörklammer
- HD500 rörklammer med M8/M10- och M10/M12-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för $D < 10\text{mm}$ = 80kg/m^3
- PIR densitet för $D > 10\text{mm}$ = 120kg/m^3
- värmekonduktivitet λ (cirka): 0.30 W/(mK)
- ytbehandling:
 - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227
- klarar temperaturer mellan -45 °C - $+105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Modell	F _{a,z} (N)	fp
I403304076	76,1	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	530	15
I403304089	88,9	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	620	15
I403304102	101,6	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	650	15
I403304108	108,0	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	690	15
I403304114	114,3	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	1 530	5
I403304133	133,0	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	1 670	5
I403304140	139,7	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	1 730	5
I403304160	159,0 - 160,0	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	2 850	2
I403304168	168,3	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	2 960	2
I403304219	219,1	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	4 510	2
I403304273	273,1	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	5 320	2
I403304324	323,9	BISOFIX [®] PIR40 + HD500 Clamp	6 090	2