
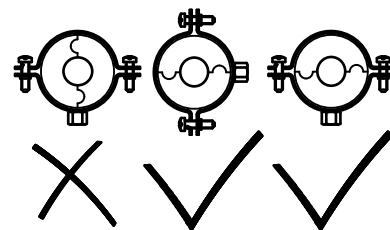


BISOFIX<sup>®</sup> PIR50 Isolerskål + HD500 Klammer

(D 03 86)

isolerskål 76,1 - 406,4 mm

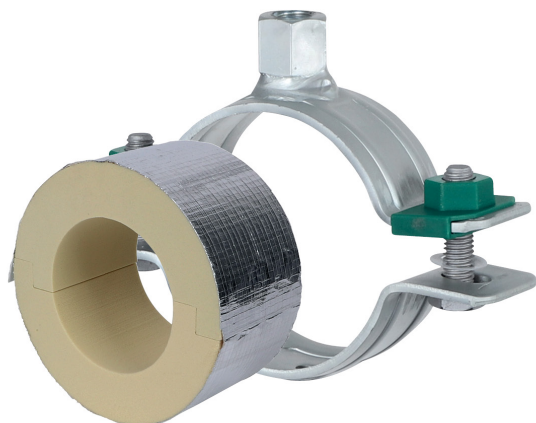

## Funktioner och Fördelar

- för kombinationer med styv skumisolering
- fogar täcks med aluminiumtejp
- isolerande röstöd med HD500 rörklammer
- HD500 rörklammer med M8/M10- och M10/M12-gänga
- fri från CFC, HCFC, formaldehyd eller kadmium
- brandklass B2
- PIR densitet för  $D < 10\text{mm}$  =  $80\text{kg/m}^3$
- PIR densitet för  $D > 10\text{mm}$  =  $120\text{kg/m}^3$
- värmekonduktivitet  $\lambda$  (cirka):  $0.30\text{ W/(mK)}$
- ytbehandling:
  - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect<sup>®</sup> 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödost) enligt ISO 9227
- klarar temperaturer mellan  $-45\text{ °C}$  -  $+105\text{ °C}$

Art.nr.	D (mm)	Modell	F <sub>a,z</sub> (N)	fp
I503304076	76,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	650	15
I503304089	88,9	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	690	15
I503304102	101,6	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	720	5
I503304108	108,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	760	5
I503304114	114,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	1 680	5
I503304133	133,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	2 780	2
I503304140	139,7	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	2 860	2
I503304160	159,0 - 160,0	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	3 090	2
I503304168	168,3	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	3 200	2
I503304219	219,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	4 810	2
I503304273	273,1	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	5 620	2
I503304324	323,9	BISOFIX <sup>®</sup> PIR50 + HD500 Clamp	6 390	2
I503304406	406,4	BISOFIX <sup>®</sup> E13 + HD500 Clamp	6 410	2