


Tangit FP 550 2K Brandskydd Skum

(U 08 05)

tätning av sprickor, skarvar och hål

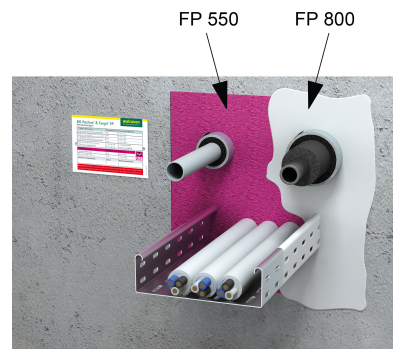

Funktioner och Fördelar

- för brandsäker och röksäker tätning av partitioner för rör, kablar och kombinationer
- även för lätta mellanväggar tjockare än 10mm
- brandsäker och gastät i minst 90 minuter
- självfyllande, en tillförlitlig tätning för de flesta genomföringar
- användarvänlig för instruerade första-gången-användare
- pressa ut en första mängd (ca 3 tryck) ur tuben tills komponenterna är ordentligt blandade
- tuben kan stängas igen när öppningen har rengjorts
- tillämpas alltid med Tangit 2C Pistol PP6
- utmärkt och ekonomisk skumavkastning (ca. 3,5 liter)
- Instruktion krävs innan den tillämpas. Kontakta din säljare för instruktionsalternativ.
- åldringsbeständig
- snabb härdning: kan skäras efter ca. 4 minuter, helt härdad efter ca. 20 minuter
- testad i enlighet med EN1366-3
- enligt DIN 4102 and MLAR 2005/LAR/RbALei
- flammhämmande enligt DIN 4102 (B1)
- ersättning blandningsrör finns tillgängliga (Tangit FP 504 Reserv Mixer Pack)
- för ytterligare information hänvisar vi till vår andra tekniska dokument



Art.nr.	Färg	Enh.	fp
2181550	Rosa	300 ml	6

Kompletterande

Pacifyre® MK II Brandmanschett (P)
Tangit FP 800 Brandskydds Färg
Tangit FP 504 Reservpaket

Kompletterande

Tangit 2C Pistol PP6
Pacifyre® ID-Kort