


Tangit FP 800 Brandskydds Färg

(U 08 10)

appliceras utanpå FP 550 för brandsäker kombination

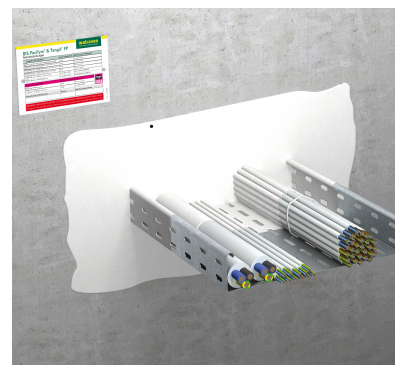

Funktioner och Fördelar

- Tangit FP 800 Brandskydds Färg är en del av Tangit FP 550 2 komponent brandskyddssystem
- för den slutgiltiga ytbeläggningen av rör och kablar i mellanväggar i kombination med Tangit FP 550
- för coating av kablar, kabelhärvor och kabelrännor för att förhindra brandspridning
- skapar en pålitlig skyddande beläggning vid uppvärmning
- enkel att applicera med pensel
- enkel att applicera med vanlig airless spruta
- är röksäker i kombination med Tangit FP 550
- utan halogener, tunga metallföreningar eller organiska lösningsmedel
- testad i enlighet med EN1366-3
- enligt DIN 4102
- licensierat av DIBT
- Pacifyre® ID-Kort ska placeras på brandskyddspartitioner



Art.nr.	Färg	Enh.	fp
2181801	Vit	1 kg	2

Kompletterande

Tangit FP 550 2K Brandskydd Skum
Pacifyre® ID-Kort