

## WPF Gipsskiveplugg

plugg för gipsskivor

(L 07 22)



61100XX


61102XX

## Funktioner och Fördelar

- snabb och enkel att installera
  - gängan guidar skruven rätt i pluggen
  - ingen förborring, bara att spika in
  - spetsen säkerställer precist montage
  - kan användas med  $\varnothing$  3,5-5,0 mm trä- eller gipsskruvar
  - applikationer:
    - inomhusmontering
    - tavlor
    - lampor
    - elektriska installationer
  - material: stål
- blankförzinkad
  - Material:
    - gipsskiva

Art.nr.	RSK nr	Kod	Modell	L	$l_{s,min}$	$d_{s,w}$	$l_s$	$h_{max}$	$t_{fix,max}$	Bit	Rek. Max. Dragkraft Gipsskiva (h=1 2.5m)	fp	St.fp
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kN)		
6110063	38469 31	WPF 12x30	Screw excluded	30 mm	27	3,5 - 5,0	-	12,5	-	-	0,102*	200	4 800
6110092	38469 25	WPF 12x30	Screw excluded	30 mm	27	3,5 - 5,0	-	12,5	-	-	0,102*	3 000	-
6110262	38469 29	WPF 12x30/4x30	Screw included	30 mm	27	4,0	30	12,5	3	PZ2	0,102*	200	4 800
6110263	38469 29	WPF 12x30/4x50	Screw included	30 mm	27	4,0	50	12,5	3	PZ2	0,102*	200	4 800
6110334	38469 30	WPF 12x30/4x50	Screw included	30 mm	27	4,0	50	12,5	23	PZ2	0,102*	25	3 750

\* Rekommenderad belastning för spänningen, är nådd vid användandet av en 4.0 mm diameter träskruv och inkluderar en säkerhetsfaktor av 2.

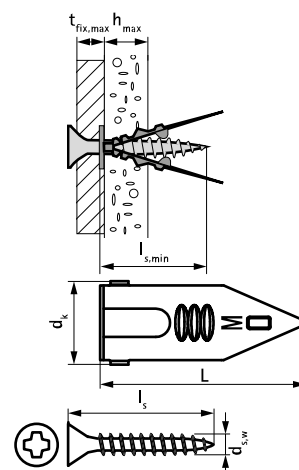

# WPF Gipsskiveplugg

plugg för gipsskivor

(L 07 22)

