


WRX metallplugg för skivinfästning

(L 07 30)

självborrande plugg av metall

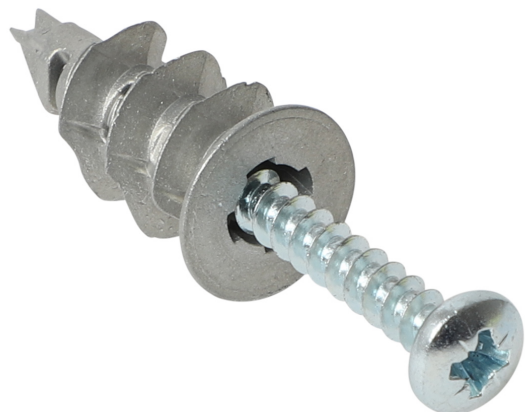

Funktioner och Fördelar

- själv-borrande
 - vridningslås i bakre del tillåter borttagning av skruv utan att pluggen rör sig
 - vass spets för precis positionering och montering
 - applikationer:
 - inomhusmontering
 - elektriska installationer
 - material: pressgjuten zink
- Material:
 - lättbetong
 - gips
 - spånskiva
 - gipsskiva

Art.nr.	Kod	L	d _{s,w}	l _s	h _{min}	Bit	Rek. Max. Dragkraft Spånskiva (6mm förborrad)	Rek. Max. Dragkraft Lättbetong	Rek. Max. Dragkraft Fibergipsskiva	Rek. Max. Dragkraft Gipsskiva (h=12,5mm)	fp	St.fp
			(mm)	(mm)	(mm)		(kN)	(kN)	(kN)	(kN)		
6229903	WRX MP 14x32	32 mm	4,5	30	12,5	PZ2	0,45	0,10	0,15	0,10	100	2 400

Given recommended loads include a safety factor of 3.

