


# Walraven Pacifyre® FPC Brandkrage


(U 04 02)

för brandsäker tätning av plast- och flerskiktsrör 50 - 160 mm

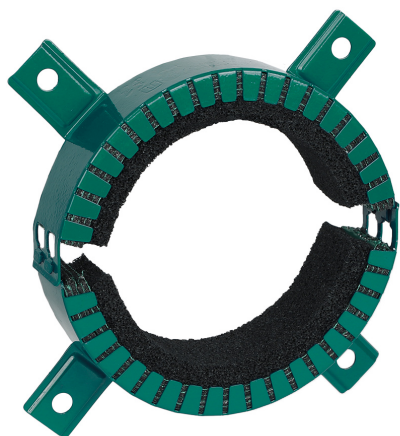


## Funktioner och Fördelar

- för applicering i lättvägg, betongvägg och massiva golv
- lämplig för brännbara rör med avsedd användning som regnvatten, avlopp, gas, dricksvatten och värme eller kyla
- för brännbara rörmaterial såsom PP-H, PVC och PE
- lämpar sig för vissa märkesrör
- lätt att installera med hjälp av anslutningskrokarna
- möjligt att montera 1 del och koppla ihop andra delen senare
- kragen förblir på plats av sig själv i vertikala situationer på grund av skumskiktet
- klassificering up till EI 120 U/U
- inbyggd ljudavkoppling
- Europeiskt godkännande: ETA-22/0341



Art.nr.	D (mm)	d (mm)	Modell	B (mm)	H (mm)	fp
2122000050	50	58	2 flikar	148,5	30	1
2122000063	63	71	4 flikar	129,1	30	1
2122000075	75	83	4 flikar	146,8	40	1
2122000090	90	98	4 flikar	156,8	40	1
2122000110	110	118	4 flikar	175,5	40	1
2122000125	125	133	4 flikar	169,1	60	1
2122000140	140	148	6 flikar	259,0	60	1
2122000160	160	168	6 flikar	284,0	60	1

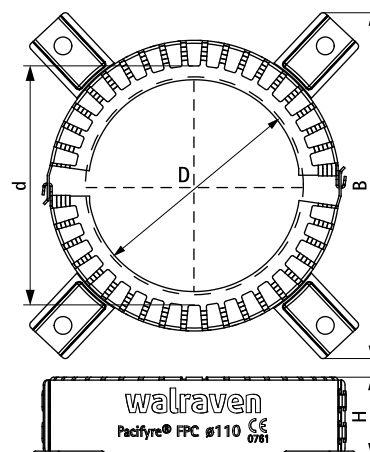

## Kompletterande

- Pacifyre® A Akryl brandfogmassa
- Pacifyre® FPM Brandskyddscement
- Pacifyre® ID-Kort