


Walraven RapidRail® Kulledspendel



(G 30 60)

för Walraven RapidRail®

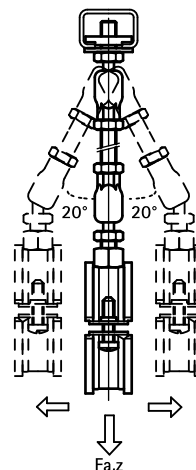

Funktioner och Fördelar

- glidmutter med kulledspendel, bricka och BIS RapidRail® Fjäder
- rekommenderas för metallrör upp till DN 50, plaströr upp till DN 100
- passar till följande skenor 27x18, 30x15, 30x20, 30x30, 30x45 och 38x40
- förmonterad för snabbt montage
- inspektionshål för att kontrollera skruvdjupet (uppmärksamma: när gängstången skruvas in för djupt, är kulleden blockerad)
- skruvdjupet är justerbart (se LU)
- material: metalldelar i stål 1.0332; fjäder gjord av POM (polyoxymetylen), grön
- blankförzinkad
- ska användas i kombination med BIS Kulledspendel. Denna produkt finner du på sidan E 10 05



Kompletterande

- BIS Kulledspendel
- BIS Gängpinnar
- BIS Gängstång


Kompletterande

- Walraven RapidRail® Fixing Skena
- Walraven RapidRail® Konsol

Walraven RapidRail® Kullledspendel

(G 30 60)

för Walraven RapidRail®

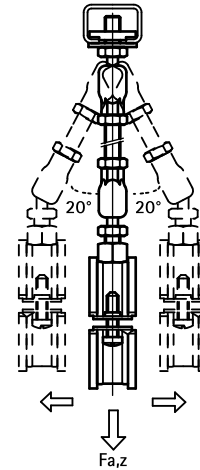



									5, 30x2 0, 30x3 0, 30x4 5, 38x4 0														
6520210	38215 69	14707 3	M10	70 mm	43	50	12	15,0	27x1 8, 30x1 5, 30x2 0, 30x3 0, 30x4 5, 38x4 0	2 000	226	RAL ¹	25	250									

RAL¹ = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/D i kombination med Skena 30x15, 30x20, 30x30 och 30x45.

För detaljerad teknisk information om våra märkta RAL produkter, se RAL datablad i vår webbkatalog.

Vänligen notera. Använd alltid två kullagerpendlar (se montage bild). Den maximala längden som bör användas, beror på det fastställda avståndet (tak - rör). Höjdskillnaden som uppstår som en följd, måste beaktas.

Ska användas i kombination med BIS Kullledspendel. Denna produkt finner du på sidan E 10 05.



Kompletterande

- BIS Kullledspendel
- BIS Gångpinnar
- BIS Gångstång

Kompletterande

- Walraven RapidRail® Fixing Skena
- Walraven RapidRail® Konsol