

Walraven RapidRail® Fixing Skena

(G 04 06)

för lättare upphängning




Funktioner och Fördelar

- C-profil
- för snabb och justerbar fixering av en eller fler rör
- med kontinuerlig perforering
- avståndet mellan skenans slut och första hålet är alltid lika
- med sågmärken som är 50 mm
- flexibelt hålmönster med ankarhål och även små hål för att använda träskruvar
- unikt hålmönster vid skena 30x20, 30x45, 38x40 tillåter för att klicka i Walraven RapidRail® Hammerfix från båda sidor
- material: stål 1.0242
- förförzinkad FFZV
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer Walraven RapidRail®'

Art.nr.	RSK nr	BVB	Typ	L	B	H	s	S	RAL	bt	St.bt	Enh.
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)				
650527182	3892156	169684	27x18	2,0 m	27	18	1,00	15	-	20	400	m.
650527183	3892157	169684	27x18	3,0 m	27	18	1,00	15	-	30	600	m.
650530150	3892160	169684	30x15	0,5 m	30	15	1,50	15	-	10	-	st.
650530152	3892161	169684	30x15	2,0 m	30	15	1,50	15	-	20	480	m.
650530153	3892162	169684	30x15	3,0 m	30	15	1,50	15	-	30	720	m.
650530156	3892163	169684	30x15	6,0 m	30	15	1,50	15	-	60	720	m.
650530202	3892164	169684	30x20	2,0 m	30	20	1,25	15	-	20	480	m.
650530203	3892165	169684	30x20	3,0 m	30	20	1,25	15	-	30	720	m.
650530206	3892166	169684	30x20	6,0 m	30	20	1,25	15	-	60	720	m.
650530302	3892167	169684	30x30	2,0 m	30	30	1,50	15	-	20	400	m.
650530303	3892168	169684	30x30	3,0 m	30	30	1,50	15	-	30	600	m.
650530306	3892169	169684	30x30	6,0 m	30	30	1,50	15	-	60	600	m.
6505030	3820129	137048	30x45	2,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	20	240	m.
6505630			30x45	6,0 m	30	45	2,00	15	RAL ¹	60	360	m.
6505235	4125698	137048	38x40	2,0 m	38	40	2,00	15	-	20	100	m.
6505635	4125699	137048	38x40	6,0 m	38	40	2,00	15	-	60	300	m.

RAL¹ = tester är certifierade och kontrolleras av en tredje part enligt RAL-GZ 655/C.

För mer information om maximalt tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Tekniska Detaljer Walraven RapidRail®'.

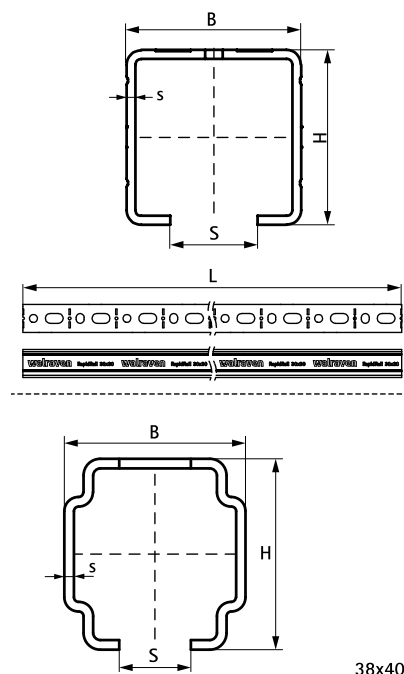

38x40

Kompletterande

- Walraven RapidRail® Glidmutter
- Walraven RapidRail® Pendelmutter
- Walraven RapidRail® Koppling 90°

Kompletterande

- Walraven RapidRail® Koppling 135°
- Walraven Ändskydd
- Walraven Gummiprofil