


# Walraven RapidStrut® Kulledspendel


för BIS RapidStrut®

(H 24 75)

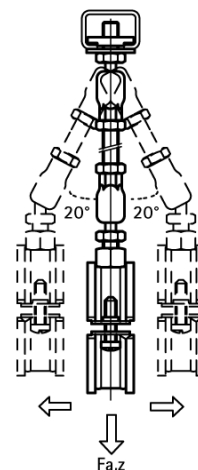

## Funktioner och Fördelar



- glidmutter med kulledspendel, bricka och BIS RapidStrut® Fjäder
- rekommenderas för metallrör upp till DN 50, plaströr upp till DN 100
- förmonterad för snabbt montage
- inspektionshål för att kontrollera skruvdjupet (uppmärksamma: när gängstången skruvas in för djupt, är kulleden blockerad)
- skruvdjupet är justerbart (se LU)
- brandtestade enligt EN 1363-1
- ska användas i kombination med BIS Kulledspendel. Denna produkt finner du på sidan E 10 05
- material: metalldelar i stål 1.0332; fjäder gjord av POM (polyoxymetylen), grön blankförzinkad



Art.nr.	RSK nr	BVB	G	L	LU	s	Lm1	SW1	SW2	T <sub>(inst.)</sub>	För skena	F <sub>a,z</sub>	fp
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)	
66530805	382123	140297	M8	80 mm	43	6,0	50	13	10	15,0	Strut	3 100	25
66530005	382124	140297	M10	80 mm	43	8,0	50	13	12	15,0	Strut	3 100	25

Vänligen notera. Använd alltid två kullagerpendlar (se montage bild). Den maximala längden som bör användas, beror på det fastställda avståndet (tak - rör). Höjdskillnaden som uppstår som en följd, måste beaktas.

Ska användas i kombination med BIS Kulledspendel. Denna produkt finner du på sidan E 10 05.

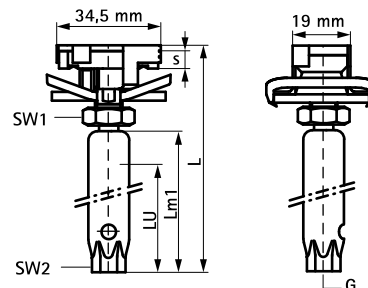

## Kompletterande

- BIS Kulledspendel
- Walraven RapidStrut® Konsol (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)