

Walraven RapidStrut® Skena Dubbel FZV

(H 04 45)

för medeltunga upphängningar



Funktioner och Fördelar


- universellt skensystem
- med kontinuerlig perforering
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: stål 1.0332
- strut 82 (41x2) och är testat för brandsäkerhet
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'



Art.nr.	RSK nr	BVB	L	B	H	s	S	bt	Enh.
				(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
6501646	3820825	137046	6 m	41	82 (41x2)	2,50	22	150	m.
6501666	3820695	137046	6 m	41	124 (62x2)	2,50	22	90	m.

Strut 82 (41x2) och ovan har testas för brandsäkerhet.

För mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'.

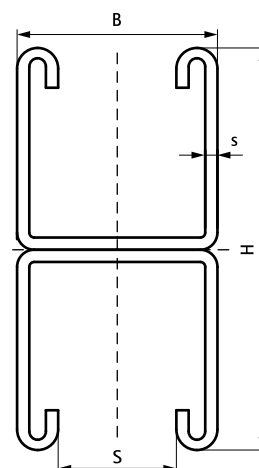

Kompletterande

Walraven Strut Fjädermutter (FZV)

Alternativ

Walraven RapidStrut® Skena DS 5 (BUP1000)