

Walraven RapidStrut® Skena Dubbel FFZV

(H 04 40)

för medeltunga upphängningar



Funktioner och Fördelar


- universellt skensystem
- med kontinuerlig perforering
- kontinuerlig graderad centimeterskala på en sida
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- material: stål 1.0332
- strut 82 (41x2) och är testat för brandsäkerhet
- för mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'



Art.nr.	BVB	L	B (mm)	H (mm)	s (mm)	S (mm)	bt	Enh.
6505626	137050	6 m	41	42 (21 x 2)	2,50	22	150	m.
6505646	137049	6 m	41	82 (41 x 2)	2,50	22	150	m.
6505666	137049	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	90	m.

Strut 82 (41x2) och ovan har testas för brandsäkerhet.

För mer information om maximala tillåtna lasten ($F_{a,z}$) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'.

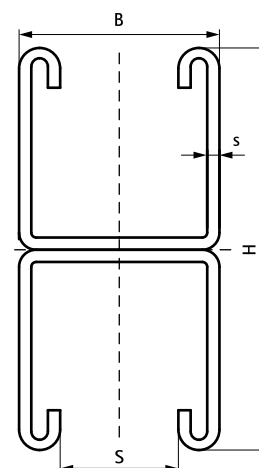

Alternativ

Walraven RapidStrut® Skena DS 5
(BUP1000)