
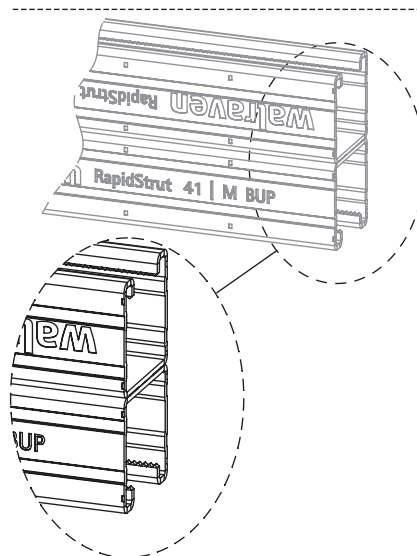


# Walraven RapidStrut® Fixing Rail Double (pg)

(H 04 42)

för medeltunga upphängningar



## Funktioner och Fördelar


- universellt skensystem
- med kontinuerlig perforering
- invikta flänsar med räfflad profil för extra grepp och styrka
- with sawing marks each 50 mm on both sides
- material: stål 1.0242 (S250GD)
- förförzinkad FFZV
- version 62|H Double tested for fire safety
- för mer information om maximala tillåtna lasten ( $F_{a,z}$ ) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'

Art.nr.	L	B	H	s	S	fp	Enh.
		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		
65015626	6 m	41	42 (21 x 2)	2,00	22	150	m.
65015646	6 m	41	82 (41 x 2)	2,00	22	150	m.
65015666	6 m	41	124 (62 x 2)	2,50	22	150	m.

För mer information om maximala tillåtna lasten ( $F_{a,z}$ ) vänligen se belastningstabeller eller våra belastningstabeller online 'Walraven RapidStrut® datablad'.



62|H Double only

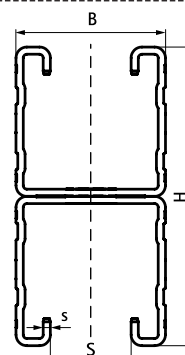

## Kompletterande

- Walraven RapidStrut® Glidmutter G2 (BUP1000)
- Walraven RapidStrut® Pendelmutter G2 (BUP1000)
- Walraven Strut II-Bricka (BUP1000)

## Alternativ

- Walraven RapidStrut® Fixing Rail Double (BUP1000)