

# Walraven RapidStrut® T och X-Koppling G2

(H 28 109)

inmatningsdel för strutskenor  
(BUP1000)






6658 8 5223

6658 8 5213


## Funktioner och Fördelar

- skenkoppling med förmonterade montage detaljer
- för Strutkonstruktioner
- förmonterad för snabbt montage
- Vridfunktion för snabb och säker installation
- visuell guide för att visa glidmutterns läge
- optimerad för att kunna installeras med skruvdragare
- material: metalldelar i stål 1.0332; fjäder gjord av POM (polyoxymetylen), grön
- ytbehandling:
  - produkten är en del av Walraven BIS UltraProtect® 1000 systemet
  - lämplig för inom- och utomhusbruk
  - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% röd rost) enligt ISO 9227

Art.nr.	RSK nr	BVB	Typ	G	L	B (mm)	b (mm)	s (mm)	k (mm)	T <sub>(inst.)</sub> (Nm)	För skena	fp
665885213	3821818	147214	T	M10	80 mm	131	40	5	20	40,0	Strut	20
665885223	3821819	147214	X	M10	80 mm	222	40	5	20	40,0	Strut	15



665885213

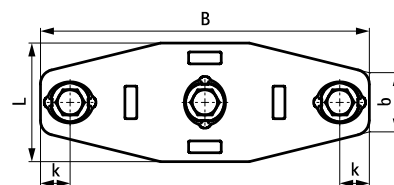

665885223

## Kompletterande

Walraven RapidStrut® Skena DS 5  
(BUP1000)