


Walraven VibraTek® MR-B Maskinsko, gummidämpare

(L2 05 30)

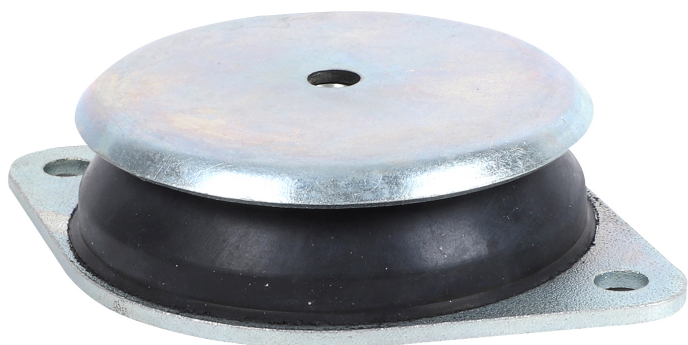

Funktioner och Fördelar

- rekommenderas för maskiner med varvtal över 2500 RPM (varv/min)
- rekommenderas för maskiner med radiala vibrationer med frekventa start och stop
- de olika delarna kan separeras för enklare återvinning
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C

Art.nr.	RSK nr	G	L	B	b3	H	s	d1	d2	k	Min Last (N)	Max Last (N)	Min Valfri Last (N)	Max Valfri Last (N)	Max Böjning (mm)	fp
2801800240	8785 087	M6	66 mm	90	60	24	2	6,7	6,2	76	25	240	50	225	3,5	100
2801800750	8785 088	M8	86 mm	120	80	27	3	8,2	8,2	100	50	750	130	700	4,0	50
2801801500	8785 089	M10	106 mm	148	100	28	3	11	10,2	124	100	1500	150	1400	5,5	25

Se produktdatablad för ytterligare teknisk information.

