

Walraven VibraTek® MR-L 3000/M10
Maskinsko, gummidämpare


(L2 05 21)

maskinsko med M10 anslutning för isolering, avvibrering och nivåjustering



Funktioner och Fördelar

- rekommenderas för maskiner med varvtal över 2500 RPM (varv/min)
- enkel att installera
- levereras med DIN 934 muttrar och 9012 brickor
- de olika delarna kan separeras för enklare återvinning
- hårdhet 45 shore A
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C

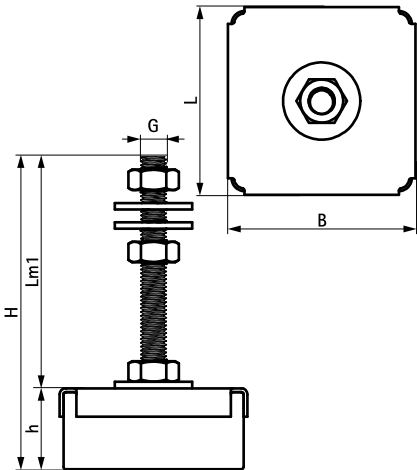

| Art.nr. | RSK nr | G | L | B | H | h | Lm1 | Min. Last (N) | Max. Last (N) | Min. Valfri Last (N) | Max. Valfri Last (N) | Max. Böjning (mm) | fp |
|------------|---------|-----|-------|----|-------|------|-----|------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----|
| 2800103000 | 8785001 | M10 | 73 mm | 73 | 121,5 | 31,5 | 90 | 20 | 3 000 | 100 | 2 500 | 7,5 | 50 |

Se produktdatablad för ytterligare teknisk information.