

## Walraven VibraTek® SA-2 Gummibussning


(L2 05 51)

gummibussning för dämpning av ljud mellan 2 metall-yltor



## Funktioner och Fördelar

- en mångsidig ljuddämpare av gummi som förhindrar kontakten mellan 2 byggdelar i metall
- enkel att installera
- med 14 mm hål för användning tillsammans med M10 eller M12 gängstång
- förhindrar överföring av ljud och vibrationer
- arbetstemperatur från -20 °C till 90 °C

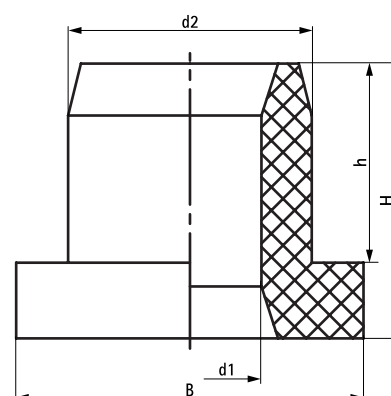

Art.nr.	RSK nr	B (mm)	H (mm)	h (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	Min. Last (N)	Max. Last (N)	Min. Valfri Last (N)	Max. Valfri Last (N)	Max. Böjning (mm)	fp
2801000300	8785045	Ø 33,5	26,5	19,2	Ø 13,8	23,5	10	300	10	250	3,0	200