


Walraven Yeti[®] 335 Step-Over with 4 Steps

(I 10 20)

prefabricerad Step-Over-set för takinstallationer

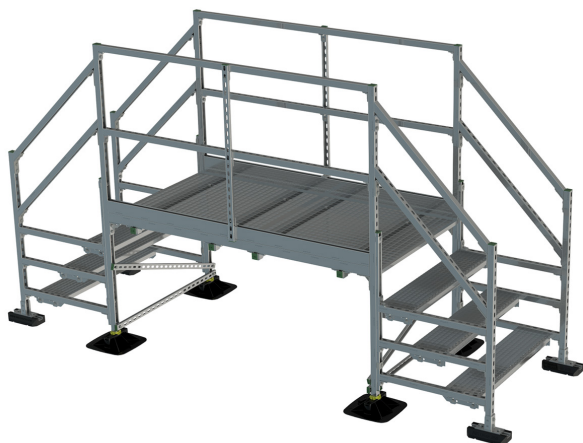

Funktioner och Fördelar

- komplett set för montering av Step-Over på platta och låglutande tak
- levereras med halkskyddad och avvibrerande matta
- fastställd belastningskapacitet: beräkningar redan gjorda
- färdigmonterat set för snabb installation
- med räcke av operererad skena
- tillverkad i WPC, komposit av trä och återanvänd plast
- motståndskraftig mot UV-och kemisk påverkan
- skenlösningar: ytbehandling:
 - produkten är en del av BIS UltraProtect[®] 1000 systemet
 - lämplig för inom- och utomhusbruk
 - klarar minst 1.000 timmars saltspraytest (max 5% rödorst) enligt ISO 9227
- galler / steg: ytbehandling: varmförzinkad
- ljudisolering enligt DIN EN ISO 10140-1 och DIN EN ISO 10140-3 upp till 31 dB (A)
- UV-beständighet enligt EN ISO 16474-3: 2014-02 - certifierad av ITB
- konstruktioner enligt EN 14122



Nr.
1762-001-19




ITB No.
LZM00-02259



| Art.nr. | L | L1 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | F _{a,z} (N) | fp |
|----------|----------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-------------------------|----|
| 67685833 | 3 733 mm | 1 771 mm | 1 362 | 1 000 | 2 008 | 806 | 880 | 2 000 | 1 |

F_{a,z} är endast brottlast, för en detaljerad lastberäkning kontakta Walravens tekniska support. I de fall en fot används i taktillämpningar är installatören skyldig att kontrollera den maximala lastkapaciteten av taket före installationen.

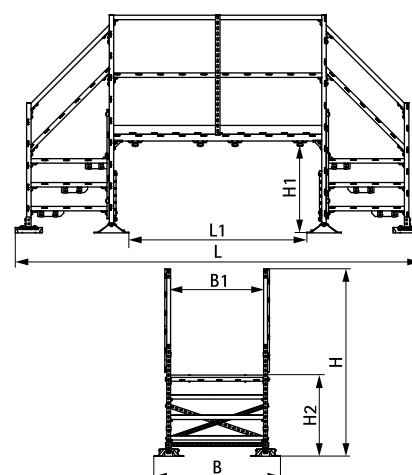

Kompletterande

Walraven Yeti[®] Triplex Separations Lager