

# starQuick® Klammer – M6 (Grå)



(C 05 15)

för montage av rör och elektriska installationer på vägg, tak eller golv 12 - 55 mm



## Funktioner och Fördelar

- lättarbetad rörklammer
- enkelt montage, röret trycks ner i klammern och låser automatiskt
- lämplig utomhus och i korrosiva miljöer
- ihopkopplingsbar upp t.o.m. dimension 28 (SQ-28)
- med förmonterad M6 kopplingsmutter
- material: modifierad PA6 (polyamid), grå (RAL 7035)
- beständig mot UV, åldrande, olja och bensin
- halogenfri, korrosionsbeständig och återvinningsbar
- temperaturbeständighet: från ca. -40 °C till ca. 90 °C (konstant), kort till ca. 130 °C

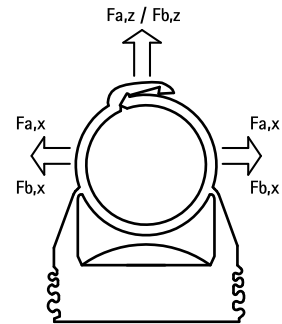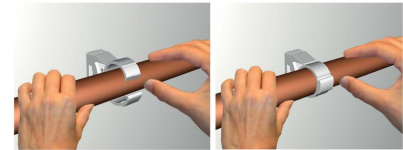

**kiwa**




Art.nr.	D (mm)	D (°)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	F <sub>a,z</sub> (N)	F <sub>b,z</sub> (N)	KIWA	UL	UPC	fp	St.fp
0854612	12 - 14	1/4	8	M6	29	34	23	180	550	KIWA	UL	UPC	100	1 200
0854615	14 - 16	-	-	M6	29	36	24	200	600	KIWA	UL	UPC	100	1 200
0854618	16 - 20	3/8	10	M6	29	40	26	230	700	KIWA	UL	UPC	100	800
0854622	20 - 23	1/2	15	M6	29	44	27	270	800	KIWA	UL	UPC	50	600
0854628	24 - 28	3/4	20	M6	40	50	31	280	850	KIWA	UL	UPC	50	600
0854631	28 - 32	-	-	M6	40	53	32	300	900	KIWA	UL	UPC	50	400
0854635	32 - 35	1	25	M6	43	57	34	330	1 000	KIWA	UL	UPC	50	400
0854638	35 - 40	-	-	M6	47	66	41	330	1 000	KIWA	UL	UPC	25	300
0854642	40 - 44	1 1/4	32	M6	52	70	42	330	1 000	KIWA	UL	UPC	25	200
0854654	48 - 55	1 1/2	40	M6	63	81	47	330	1 000	-	UL	UPC	15	180

$$F_{a,x} = F_{a,z} / F_{b,x} = F_{b,z}$$

Högsta tillåtna belastning vid en temperatur av 21 °C (70 °F) och fastställande med M6 BIS starQuick® mutter + M6 gängstång av stål.

Värdena är riktvärden och är grundade på vår tekniska kunskap, erfarenhet och uttalanden i litteraturen samt tester i laboratorium. Vi rekommenderar inte användaren att göra egna tester av slutprodukten på grund av det stora antalet parametrar i monteringsprocessen och tillämpningen. En rättsligt bekräftad försäkran om egenskaper eller lämplighet för en viss tillämpning kan inte grundas på våra specifikationer.

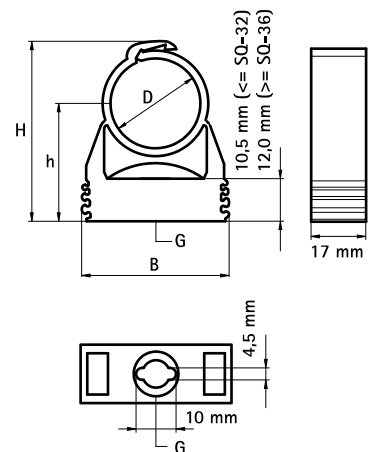

## Kompletterande

Walraven Infästning  
starQuick® Tryckplugg  
Britclips® FC M6 x 9