


Walraven 2S Хомути з вкладкою EPDM (M8/M10)

(A 05 136)

для сталевих, мідних, чавунних і пластикових (багат шарових) труб 10 - 225 мм

M8/10

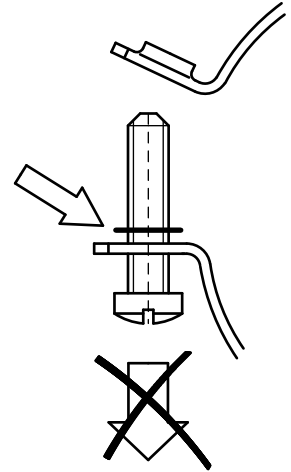

Особливості та переваги

- безперервний діапазон розмірів
- для виключення зісковзування гумовий вкладиш щільно обжимає хомути
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- матеріал: сталь
- термостійкість: -30 °C до +120 °C
- оцинковка: електролітична
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t ° -10°C до +90°C (постійно), -40°C до +125°C (короткочасно)
- стійка до старіння
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- зниження шуму згідно ISO 3822-1 до 22 дБ (A)



RAL-GZ 655/B
Cert.Nr. 2021-06



1503-002-15

Арт. №	D (мм)	D (°)	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	cs	F _{a,z} (N)	RAL	Уп. min
33435014	10 - 14	1/8 - 1/4	6 - 8	M8/10	51	40	28	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33435019	15 - 19	3/8	10	M8/10	56	45	30	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33435024	20 - 24	1/2	15	M8/10	62	51	33	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33435030	25 - 30	3/4	20	M8/10	69	58	37	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33435037	31 - 37	1	25	M8/10	75	64	40	20 x 1,00	M5	330	RAL ¹	50
33435046	38 - 46	1 1/4	32	M8/10	84	74	45	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33435052	47 - 52	1 1/2	40	M8/10	93	83	49	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33435061	53 - 61	2	50	M8/10	99	89	52	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33435067	62 - 67	-	-	M8/10	106	95	55	20 x 1,25	M5	500	RAL ¹	50
33435074	68 - 74	-	-	M8/10	118	103	60	20 x 1,50	M6	850	RAL ¹	50
33435081	75 - 81	2 1/2	65	M8/10	124	109	63	20 x 1,50	M6	850	RAL ¹	50
33435087	82 - 87	-	-	M8/10	130	115	66	20 x 1,50	M6	850	RAL ¹	50
33435095	88 - 95	3	80	M8/10	143	127	72	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	50
33435103	96 - 103	-	-	M8/10	153	136	76	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	50
33435112	104 - 112	-	-	M8/10	159	142	79	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25
33435118	113 - 118	4	100	M8/10	168	151	84	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25
33435127	119 - 127	-	-	M8/10	178	161	89	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25
33435137	128 - 137	-	-	M8/10	185	168	92	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25
33435144	138 - 144	5	125	M8/10	194	177	97	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25
33435153	145 - 153	-	-	M8/10	203	186	101	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	25
33435162	154 - 162	-	-	M8/10	211	194	105	23 x 2,00	M6	1 000	RAL ¹	15
33435172	163 - 172	6	150	M8/10	227	210	114	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	15
33435183	173 - 183	-	-	M8/10	239	221	120	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	15
33435194	184 - 194	-	-	M8/10	249	232	125	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	15
33435205	195 - 205	-	-	M8/10	260	243	130	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	15
33435216	206 - 216	-	-	M8/10	271	253	136	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	10
33435225	217 - 225	8	200	M8/10	279	261	140	25 x 2,50	M6	2 350	RAL ¹	10

