

# BIS 2S Хомути для труб з ерdm (M8, M8/10)

Найпопулярніші стандартні хомути на 2 гвинти

(A 05 140)


для всіх видів труб 12 - 220 мм

M8 - M8/10



## Властивості та переваги


- хомут з двома гвинтами
- стопорне кільце утримує гвинти на хомуті та не дозволяє їм випадати під час монтажу
- може поставлятися з потрійною різьбою (M8-M10-1/2")
- матеріал: сталь
- оцинковка: електролітична
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t ° -10°C до +90°C (постійно), -40°C до +125°C (короткочасно)
- стійка до старіння
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації

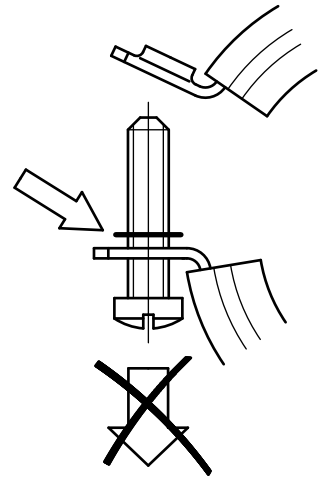

RAL-GZ 655/B  
Cert.Nr. 2010-12

Арт. №	D (мм)	D (")	DN	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F <sub>a,z</sub> (N)	RAL	Уп. min
333 3 016	12 - 14	1/4	8	M8	55	34	21	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
333 3 019	15 - 19	3/8	10	M8	58	37	22	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
333 3 023	20 - 23	1/2	15	M8	63	42	25	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
333 3 030	25 - 28	3/4	20	M8	68	47	27	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
333 3 038	31 - 35	1	25	M8	75	54	31	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
333 3 043	40 - 43	1 1/4	32	M8	83	62	34	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
333 3 049	44 - 49	1 1/2	40	M8	92	71	39	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 019	15 - 19	3/8	10	M8/10	58	44	29	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 023	20 - 23	1/2	15	M8/10	63	49	32	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 030	25 - 28	3/4	20	M8/10	68	54	34	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 038	31 - 35	1	25	M8/10	75	61	38	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 043	40 - 43	1 1/4	32	M8/10	83	69	41	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 049	44 - 49	1 1/2	40	M8/10	96	78	45	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 056	50 - 56	-	-	M8/10	97	84	49	20 x 1,25	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 063	57 - 63	2	50	M8/10	102	88	51	20 x 1,50	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 064	63 - 67	-	-	M8/10	109	94	54	20 x 1,50	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 071	70 - 73	-	-	M8/10	117	104	59	20 x 1,50	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 078	74 - 80	2 1/2	65	M8/10	122	108	61	20 x 1,50	220	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 086	81 - 86	-	-	M8/10	129	116	65	20 x 2,00	430	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 092	83 - 91	3	80	M8/10	136	122	68	20 x 2,00	430	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 106	101 - 106	-	-	M8/10	152	135	74	23 x 2,00	750	RAL <sup>1</sup>	50
334 3 116	108 - 114	4	100	M8/10	157	144	79	23 x 2,00	750	RAL <sup>1</sup>	25
334 3 130	125 - 132	-	-	M8/10	176	162	88	23 x 2,00	750	RAL <sup>1</sup>	25
334 3 135	131 - 135	-	-	M8/10	178	165	90	23 x 2,00	750	RAL <sup>1</sup>	25
334 3 141	136 - 139	5	125	M8/10	182	168	91	23 x 2,00	750	RAL <sup>1</sup>	25
334 3 168	159 - 168	6	150	M8/10	232	202	107	25 x 3,00	1 220	RAL <sup>1</sup>	15
334 3 200	193 - 200	-	-	M8/10	268	238	125	25 x 3,00	1 220	RAL <sup>1</sup>	15
334 3 212	210 - 212	-	-	M8/10	275	243	128	25 x 3,00	1 220	RAL <sup>1</sup>	15
334 3 220	216 - 220	8	200	M8/10	283	251	132	25 x 3,00	1 220	RAL <sup>1</sup>	15

RAL<sup>1</sup> = сертифіковано і перевірено незалежимою організацією згідно RAL-GZ 655/B.  
Детальна технічна інформація про RAL-сертифіковану продукцію знаходиться у веб-каталозі:  
[www.walraven.com](http://www.walraven.com).

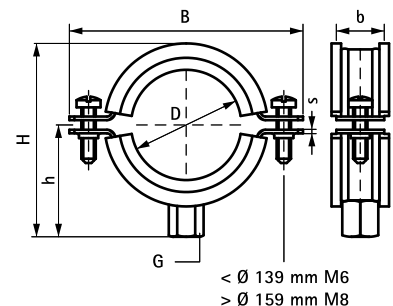

## Комбінувати з

- Монтажна система BIS RapidRail®
- BIS Монтажні елементи
- BIS Анкери та дюбелі