


# BIS Vifix® 413 Вентиляційні хомути

## Хомути звичайної конструкції

(F05 05)

для вентиляційних труб Ø 80 - 400 мм


M8

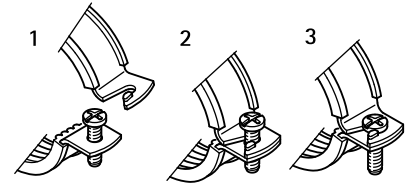

### Властивості та переваги

- хомут з двома гвинтами
- із запатентованим безпечним та швидким замком
- матеріал: сталь
- оцинковка поверхні: СЕНДЗИМІРА
- згідно з DIN 4109 захищає від шуму та вібрації
- звукоізоляційна вкладка з EPDM-гуми, чорного кольору, допустимий діапазон t ° -10°C до +90°C (постійно), -40°C до +125°C (короткочасно)
- стійка до старіння

Арт. №	D (мм)	G	B (мм)	H (мм)	h (мм)	b x s (мм)	F <sub>az</sub> (N)	Уп.min
4135080	80	M8	127	99	54	20 x 1,5	850	25
4135100	100	M8	147	119	64	20 x 1,5	850	25
4135125	125	M8	172	144	77	20 x 1,5	850	25
4135150	150	M8	197	169	89	20 x 1,5	850	25
4135160	160	M8	207	179	94	20 x 1,5	850	20
4135180	180	M8	227	199	104	20 x 1,5	850	20
4135200	200	M8	247	219	114	20 x 1,5	850	15
4135225	225	M8	272	244	127	20 x 1,5	850	10
4135250	250	M8	297	269	139	20 x 1,5	850	10
4135315	315	M8	361	334	171	20 x 1,5	850	25
4135355	355	M8	402	374	187	20 x 1,5	850	25
4135400	400	M8	446	419	214	20 x 1,5	850	20

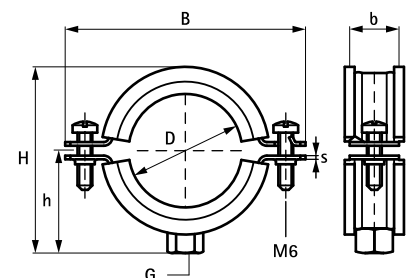

### Комбінувати з

Монтажна система BIS RapidRail®  
 BIS Монтажні елементи  
 BIS Анкери та дюбелі